

IL PIANO DI LAVORO IN CUCINA

THE KITCHEN WORKTOP

GIERREDUE

surfaces | design



Top HPL stratificato Nero Ingo
con vasca Keratek Nero Ingo





Ampia gamma di finiture per abbinarsi ad ogni gusto.

Nel particolare: Vasca integrata "Bordo Lama", la perfetta fusione tra acciaio inox e HPL stratificato. Disponibile anche su piani in laminato Fenix e Unicolor.







Spazio alla fantasia con possibilità di progettare monoblocchi ed incastri a piacimento.





Una sfumatura delicata per un piano in laminato Fenix
con vasca integrata con fondo filo inox.





Piano e schienale in finitura Ossido, una finitura dal sapore Urban per chi predilige un look moderno. Particolare piletta rettangolare.



Particolare copripiletta tondo.



Dettagli della vasca bordo lama integrata su piani laminato Fenix





Piano in laminato Fenix con vasca integrata fondo filo inox e piano snack in abbinamento



Top Bianco Ghiaccio con bordo frontale inclinato 30°



Top HPL soluzione con doppia vasca integrata nella finitura Vintage Fumé.



Top HPL stratificato con vasca integrata.

Particolare sopra: sottopentola personalizzabile

Particolare sotto: gocciolatoio in appoggio





Schienale con salvafiamma inox





Top HPL stratificato finitura Oriental





Top HPL finitura Argilla con fianco a terra, vasca integrata e accessorio coprivasca scorrevole





Top, schienale e fianco Fenix Nero Ingo





Schienale in grande formato finitura Dark





Piano HPL stratificato ruggine nella versione “Frontale in Tinta”
adatto anche alla soluzione bancone/tavolo.

Nei particolari: blocco isola i HPL stratificato ruggine con giunzione 45°







Top spessore 12 mm. Minimal per soluzioni moderne e accattivanti.

Nel particolare: i piani in HPL stratificato sono adatti per ogni tipo di incasso: filo, semifilo, sottotop ed integrato.

ACCESSORI VASCHE INTEGRATE



PILETTA BASKET CON COPRISCARICO



PILETTA BASKET TONDA

COMPLEMENTI PER VASCHE



GOCCIOLATOIO DA APPOGGIO



GOCCIOLATOIO SCORREVOLE COPRIVASCA



COPRIVASCA SCORREVOLE CON FRESATA



SOTTOPENTOLA



GOCCIOLATOIO SCORREVOLE COPRIVASCA



COPRIVASCA SCORREVOLE CON FRESATA



COPRIVASCA SCORREVOLE PIENO



COPRIVASCA SCORREVOLE PIENO



VASSOIO COPRIPILETTA



VASSOIO COPRIPILETTA

SOMMARIO

Introduzione materiale top cucine	pag	32
Certificazioni e prove	pag	33
Condizioni generali di vendita.....	pag	34
Lamishield	pag.	35 - 36
Fascia 1 - Top stratificato cuore nero	pag	37
Fascia 2 - Top stratificato cuore nero frontale in tinta	pag	38
Fascia 3 - Top stratificato cuore colore	pag	39
Fascia 5 - Top stratificato Fenix cuore colore NTM.....	pag	40
Listino top cucina e fianchi tutte le fasce.....	pag	41 - 42 - 43
Ferramenta.....	pag	44
Schienali e alzatine tutte le fasce.....	pag	45
Lavorazioni	pag	46
Introduzione vasche	pag	47
Vasche integrate per cucina.....	pag	48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53
Accessori vasche e complementi.....	pag	54
Top laminato Fenix NTM	pag	55
Listino laminato Fenix NTM.....	pag	56
Accessori e salvafiamma	pag	57
Top laminato Unicolor	pag	58
Listino laminato Unicolor e accessori	pag	59
Accessori Top.....	pag.	60
Lavorazioni top Fenix e Unicolor	pag	61
Vasche integrate per top laminato Fenix e Unicolor	pag	62 - 63 - 64 - 65
Accessori vasche e complementi.....	pag	66
Istruzioni e manutenzione	pag	67 - 68 - 69
Istruzioni per ordini	pag	70
Istruzioni per la messa in opera dei piani in laminato HPL ed Unicolor.....	pag	71
Istruzioni per l'utilizzo e manutenzione dei piani in laminato HPL ed Unicolor	pag	72
Sommario Categorie.....	pag.	73
Note	pag.	74 - 75 - 76

HPL STRATIFICATO

È un materiale stratificato sottoposto ad un processo ad alta pressione che permette di ottenere un prodotto non poroso. Creato per azzerare i danni causati dall'acqua, dal vapore e dalle infiltrazioni degli olii, è resistente al calore (160°) e permette di evitare giunzioni con la possibilità di dimensioni e forme finora non consentite da altri materiali. Non è un materiale pericoloso né per le persone né per gli animali né per l'ambiente. Risponde alle norme EN 438 e ISO4586. È un materiale polimerizzato e dunque chimicamente inerte. Non c'è migrazione di sostanze che possano contaminare gli alimenti (certificazioni EN 1186 - EN13130 - ENITS 14234). È un materiale antistatico secondo le norme CEI IEC 61340-4-1. Date le caratteristiche specifiche del materiale sono consigliabili inserimenti di elettrodomestici e lavelli a filotop o sottotop che rendono il prodotto più funzionale e facile da mantenere oltre a dare un effetto estetico superiore.

FENIX NTM

FENIX NTM® è un materiale innovativo - nanotech, super opaco e soft touch - di Arpa Industriale creato per l'interior design. Adatto ad applicazioni sia verticali sia orizzontali, coniuga raffinate soluzioni estetiche con prestazioni tecnologiche all'avanguardia. La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing, che dotano questo nuovo materiale di proprietà fuori dal comune. Aprendo una strada inedita nel mondo dell'interior design. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch. Grazie all'uso della nanotecnologia, FENIX NTM si rigenera da eventuali micrograffi superficiali grazie alla termoriparabilità, come sottolineato anche dalla scelta del suo nome. Ha un'alta attività di abbattimento della carica batterica che rende la sua superficie igienica e facile da pulire. È anche idrorepellente e antimuffa.

- **Tolleranze dimensionali ± 1 mm (L / H / P)**

TUTTI I MATERIALI CHE UTILIZZIAMO SONO
RIGOROSAMENTE **CERTIFICATI E MADE IN ITALY**

10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE TOP STRATIFICATO HPL



Resistenza al calore



Resistenza all'acqua, all'umidità ed al vapore



Resistenza al graffio



Resistenza alla fessurazione



Resistenza alle abrasioni



Resistenza agli urti



Facilità di pulizia



Resistenza ai prodotti chimici domestici



Adatto al contatto con gli alimenti



Solidità del colore alla luce artificiale

CERTIFICAZIONI E PROVE

Oltre alle Certificazioni HPL (materiale compatto e non poroso, straordinariamente igienico, facilmente pulibile, resistente allo sviluppo di virus e batteri, con proprietà autoportanti, ottimo comportamento al fuoco, gas e fumi nocivi, meccanicamente robusto, alta resistenza all'acqua e al vapore, antistatico, alta resistenza agli agenti chimici e solventi organici, idoneo per il contatto con gli alimenti, alta resistenza all'urto, alta resistenza all'usura) sono state da noi effettuato varie Certificazioni quali:

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE

Con tale Certificazione viene verificato il NON cambiamento del colore con esposizione alla luce UV fluorescente e all'acqua condensa. R.N.138/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DELLE SUPERFICI RITENZIONE SPORCO

Con tale Certificazione viene verificato la determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco R.N.133/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI (13 PRODOTTI +1 SPECIALE)

Con tale Certificazione viene verificato la valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

R.N.127/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DEI BORDI AL CALORE

Con tale Certificazione viene determinato la resistenza dei bordi al calore R.N.123/2012 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DEI BORDI ALL'ACQUA

Con tale Certificazione viene determinato la resistenza dei bordi all'acqua R.N.122/2012 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ACQUA CALDA + PESO METALLO

Con tale Certificazione viene determinato l'assenza di perdite d'acqua e l'assenza di difetti. R.N. 138ter/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ALL'URTO PER CADUTA DI UNA MASSA

Con tale Certificazione viene determinata la resistenza all'urto per caduta di una massa R.N. 138bis/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi: i prezzi indicati si intendono al pubblico IVA esclusa ed espressi in Euro. Eventuali prezzi non indicati verranno comunicati su specifica richiesta di preventivo.

Trasporto: I prezzi sono esclusi di trasporto .
Applicare il 5% dell'importo (minimo fatturabile € 43,68). Supplemento colli con vasca € 16,38.

Misure: GR2 Arredamenti non si ritiene responsabile per eventuali errori di comunicazione relativi alle lavorazioni da eseguire facendo fede le "conferme d'ordine" inviate per verifica.

Riserva per danni: Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce al momento dello scarico. Se l'imballo risultasse danneggiato occorre segnalarlo sui documenti di trasporto, entrambe le copie, con la dicitura "Ritiro con riserva imballo danneggiato". Il controllo della merce deve essere comunque effettuato entro 3 giorni dalla consegna e, nel caso di danni riscontrati, esiste l'obbligo di comunicazione al Produttore entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse pretese che superino l'importo della fattura relativa al prodotto danneggiato. In caso di reclamo giustificato per non conformità attribuibili al Fabbricante viene concesso esclusivamente il ripristino, ove possibile o la sostituzione gratuita del bene. Niente altro potrà essere preteso.

Lavorazioni: Gli sfridi di lavorazione sono proprietà del Fabbricante.

Ordini: L'ordine si intende esecutivo al momento della ricezione della relativa "conferma d'ordine" de-

bitamente sottoscritta per accettazione. Eventuali variazioni che intervengano successivamente dovranno essere verificate ed approvate dal Produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di correzioni e annullamenti sono a carico del Committente. Non si accettano ordini se non in forma scritta.

Resi di merce: Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto.

Immagini: Immagini e descrizioni non sono vincolanti ed hanno puramente funzione illustrativa.

Termini di consegna: I termini di consegna indicati in "conferma d'ordine" saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo non possono farsi valere pretese di indennizzo di alcun tipo.

Riserva di proprietà: La merce inviata rimane di proprietà del Fabbricante fino al saldo dell'intero importo dovuto e, in difetto, GR2 Arredamenti si riserva il diritto di pretendere la restituzione in qualsiasi momento

Foro di competenza: Per qualsiasi controversia il Foro competente nominato è il Foro di Siena.

Campionario e finiture: L'azienda si riserva di modificare il proprio campionario finiture in ogni momento in base all'andamento del mercato e alla disponibilità della finitura.

Prodotti: GR2 Arredamenti si riserva di modificare, a proprio avviso, i prodotti oggetto del presente listino per ragioni tecniche o commerciali, dandone opportuna comunicazione.



LAMINATO ANTIMICROBICO

Lamishield è l'HPL antimicrobico. Grazie alla sua protezione antimicrobica, totalmente incorporata nello strato decorativo, Lamishield, unitamente all'impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, è in grado di ridurre il rischio di contaminazione incrociata.

OSPEDALI / STUDI MEDICI

LABORATORI/ PISCINE

PALESTRE / BAGNI PUBBLICI / CUCINE

Prove di laboratorio eseguite conformemente alla ISO 22196:2011 (Misura dell'attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose), dimostrano che Lamishield protetto con BioCote® riduce la carica batterica fino al 99,9%.

Lamishield è soggetto a un regolare piano di controllo qualità atto ad assicurare il livello di prestazione delle sue proprietà.

ANTIMICROBIAL LAMINATE

Lamishield is the antimicrobial HPL. Thanks to its antimicrobial protection, fully incorporated into the decorative layer, Lamishield, in conjunction with good hygiene and cleaning practice, can reduce the risk of cross contamination.

HOSPITALS / MEDICAL CENTERS

LABORATORIES / SWIMMING POOLS

GYMS / TOILETS / KITCHENS

Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), prove that Lamishield protected by BioCote® reduce the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

FINITURA ANTIBATTERICA

SU RICHIESTA

Supplemento € 29,48 a TOP

Schienali senza addebito

realizzabili solo in FASCIA 1 e FASCIA 2

COLORI DISPONIBILI:



OSSIDO 545




LAVAGNA



GRIGIO CEMENTO 2810 CLIMB



GESSO 410 CLIMB

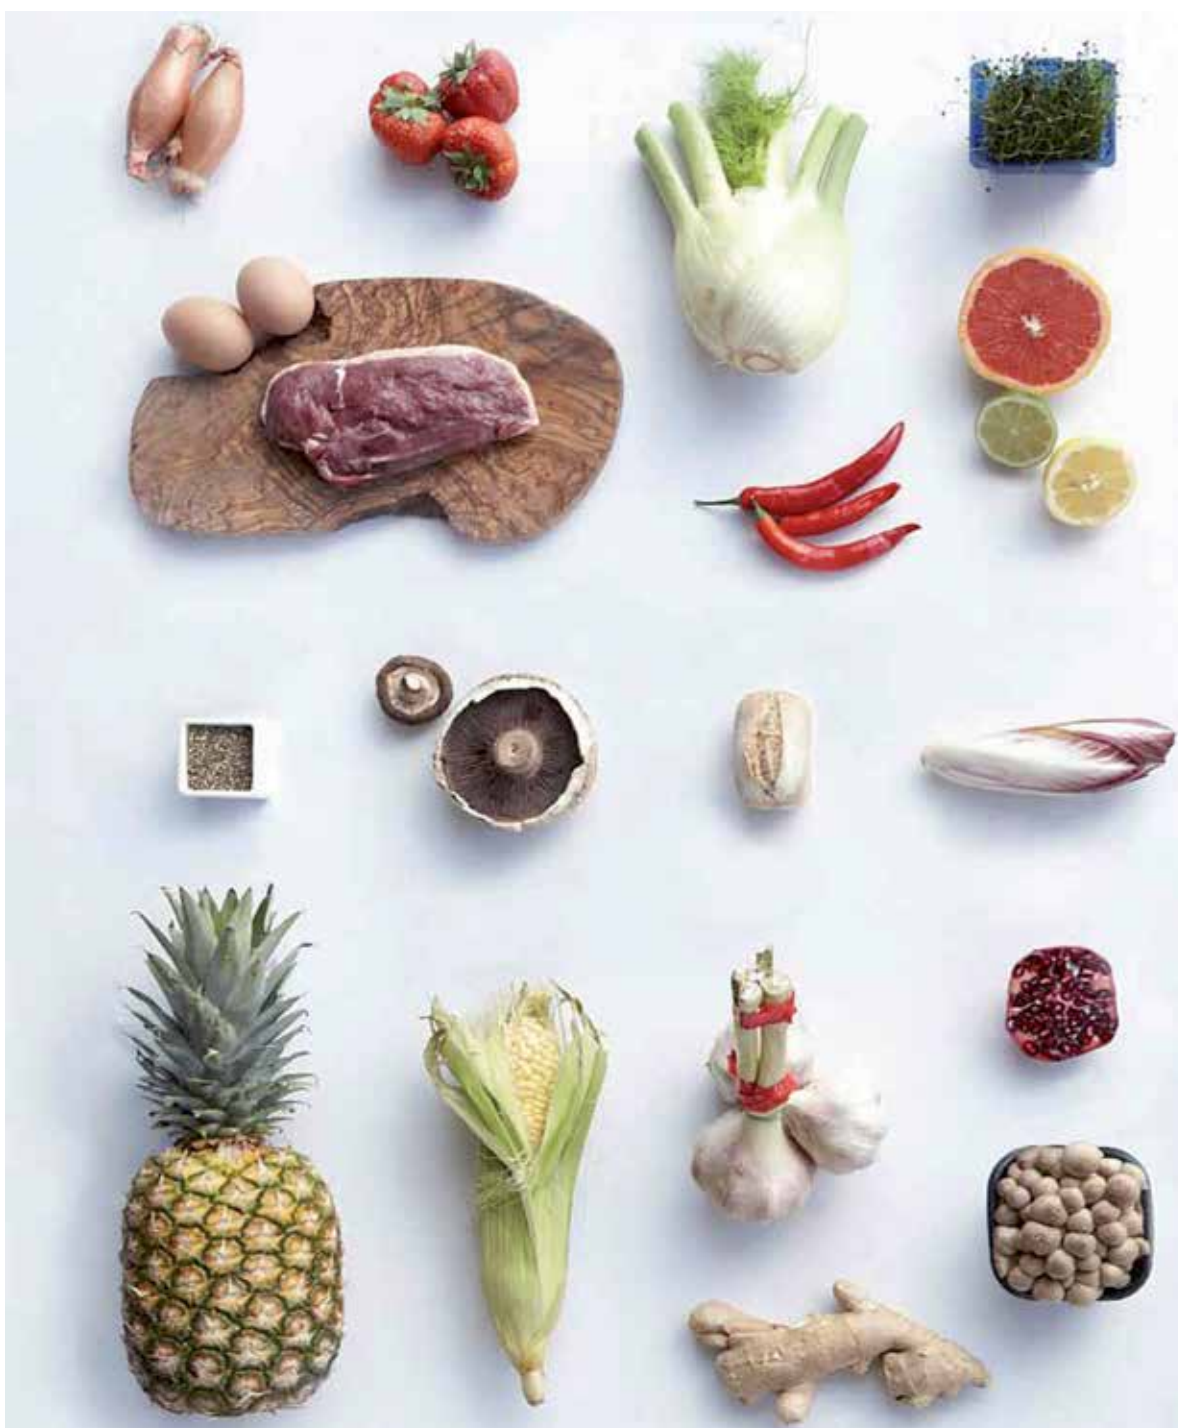

Fascia 1 • TOP STRATIFICATO CUORE NERO



Spessore 1,2 cm




Spessore 2/6 cm
Spessore > 6 cm



Bordo inclinato sp. 1,2 cm



GESSO 410 CLIMB
misura max pannello 420x130 cm



TESTA DI MORO
misura max pannello 420x130 cm



RESINA CLIMB 1452
misura max pannello 420x130 cm



LAVAGNA
misura max pannello 420x130 cm



RUGGINE
misura max pannello 420x130 cm




PIETRA SERENA 1450
misura max pannello 420x130 cm



ALABASTRO GREY
misura max pannello 420x130 cm



VINTAGE FUMÉ
misura max pannello 420x130 cm



OSSIDO 545
misura max pannello 420x130 cm



ARGILLA
misura max pannello 420x130 cm



ORIENTAL 5563
misura max pannello 420x130 cm



DARK
misura max pannello 420x130 cm



OXUN
misura max pannello 420x130 cm



BARDIGLIO
misura max pannello 420x130 cm



ROVERE ANTICO
misura max pannello 420x130 cm



QUERCIA
misura max pannello 420x130 cm



CARBONE TAVOLATO
misura max pannello 420x130 cm




GRIGIO CEMENTO 2810 CLIMB
misura max pannello 420x130 cm



TRAVERTINO 547 CLIMB
misura max pannello 420x130 cm




PERLATO
misura max pannello 420x130 cm



ZEBRA NERO
misura max pannello 420x130 cm



NERO STREET
misura max pannello 420x130 cm



CENERE
misura max pannello 420x130 cm



LAMIERA
misura max pannello 360x130 cm



POLVERE
misura max pannello 360x130 cm



KANDIA
misura max pannello 420x130 cm

NOTA: Misura max top mm. 418x128
Per i colori Lamiera e Polvere
misura max. mm. 358x128
I colori sono indicativi.
Verificare i campioni

• Tolleranze dimensionali ± 1 mm (L / H / P)

Fascia 2 • TOP STRATIFICATO CUORE NERO FRONTALE IN TINTA



Spessore 1,2 cm



Spessore 2/6 cm

Top rifinito con applicazione di un bordo ad alto spessore (12/10).
Nella versione sp. 12 mm si evita di avere in vista il cuore nero grazie alla finitura in tinta del bordo.
Nella versione spessorata 2/6 cm si ottiene lo stesso effetto dell'applicazione della veletta in HPL con un risparmio in termini economici. L'altezza massima tecnicamente realizzabile è 6 cm.



LAVAGNA
misura max pannello 420x130 cm



CARBONE TAVOLATO
misura max pannello 420x130 cm



RESINA CLIMB 1452
misura max pannello 420x130 cm



PIETRA SERENA 1450
misura max pannello 420x130 cm



VINTAGE FUMÉ
misura max pannello 420x130 cm



GRIGIO CEMENTO 2810 CLIMB
misura max pannello 420x130 cm



TRAVERTINO 547 CLIMB
misura max pannello 420x130 cm



RUGGINE
misura max pannello 420x130 cm



QUERCIA
misura max pannello 420x130 cm



ARGILLA
misura max pannello 420x130 cm



OSSIDO 545
misura max pannello 420x130 cm



ORIENTAL 5563
misura max pannello 420x130 cm



TESTA DI MORO
misura max pannello 420x130 cm



BARDIGLIO
misura max pannello 420x130 cm



DARK
misura max pannello 420x130 cm



PERLATO
misura max pannello 420x130 cm



ZEBRA NERO
misura max pannello 420x130 cm



ROVERE ANTICO
misura max pannello 420x130 cm

NOTA: Misura max top mm. 418x128

I colori sono indicativi. Verificare i campioni

• Tolleranze dimensionali ± 1 mm (L / H / P)

Fascia 3 • TOP STRATIFICATO CUORE COLORE



Spessore 1,2 cm




Spessore 2/6 cm
Spessore > 6 cm



Bordo inclinato sp. 1,2 cm

misura max pannello
420x130 cm



EXTRA BIANCO




TRAVERTINO 547 CLIMB



GESSO 410 CLIMB



CALACATTA



BIANCO GHIACCIO 399



ARGILLA




ROVERE ORTISEI




DIONYSUS



ARTEMIS



WHITE



COPPER



ROVERE MASO




CIMANT GREY



CIMANT ASH



ROVERE CHIARO



BRAMBLE



MARMO AFYON



YULE WHITE



PULPIS LIGHT




SIENA

CAT. 31

Fascia 4 • TOP FENIX STRATIFICATO CUORE NERO

FENIX



NERO INGO
misura max pannello 420x130 cm

CAT. 2

NOTA: Misura max top mm. 418x128

I colori sono indicativi. Verificare i campioni

• Tolleranze dimensionali ± 1 mm (L / H / P)

ATTENZIONE: Per i colori Extra Bianco, Bianco Ghiaccio, Calacatta e Fenix sono disponibili solamente vasche integrate con fondo filo inox oppure vasche in abbinamento in Cristalite, Keratek o bordo lama.

CAT. 2 + CAT. 31

Fascia 5 • TOP FENIX STRATIFICATO CUORE COLORE



Spessore 1,2 cm




Spessore 2/6 cm
Spessore > 6 cm



Bordo inclinato sp. 1,2 cm



BIANCO KOS
misura max pannello 420x130 cm



BEIGE LUXOR
misura max pannello 420x130 cm



GRIGIO LONDRA
misura max pannello 420x130 cm



NOTA: Misura max top mm. 418x128

I colori sono indicativi. Verificare i campioni

• **Tolleranze dimensionali ± 1 mm (L / H / P)**

ATTENZIONE: Per le finiture Fenix sono disponibili solamente vasche integrate con fondo filo inox oppure vasche in abbinamento in Cristalite, Keratek o bordo lama.

TOP spess. 12 mm HPL - FENIX NTM

TOP SP. 12 MM

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF. 64,1/80	PROF. 80,1/95	PROF DA 95,1 A 128 CM	CAT.
FASCIA 1	CUORE NERO	12 MM	ML.	158,82	214,41	238,96	298,77	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	12 MM	ML.	200,07	270,02	300,42	375,54	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	12 MM	ML.	278,32	375,71	416,75	520,91	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	12MM	ML.	278,32	375,71	416,75	520,91	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	12 MM	ML.	370,96	463,71	556,36	695,44	CAT. 2

NOTA: Per i piani F/tinta, fascia 2, conteggiare eventuale giunzione ad angolo maschio/femmina (vedi pag. 43)


BORDATURE LATERALI E POSTERIORI PER PIANI FASCIA 2 (FRONTALE IN TINTA)

da 0 a 64 cm	cad.	26,36 laterale sx e dx	CAT. 2
da 64,1 a 90 cm	cad.	37,61 laterale sx e dx	CAT. 2
da 90,1 a 120 cm	cad.	50,07 laterale sx e dx	CAT. 2
Bordatura posteriore per isole e penisole	ML.	41,72	CAT. 2

TOP SP.12 MM BORDO INCLINATO 30°

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF. 64,1/80	PROF. 80,1/95	PROF DA 95,1 A 128 CM	
FASCIA 1	CUORE NERO	12 MM	ML.	195,92	264,48	275,99	345,01	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	12 MM	ML.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	12 MM	ML.	315,40	425,79	453,84	567,29	CAT.31
FASCIA 4	FENIX C/ NERO	12MM	ML.	315,40	425,79	453,84	567,29	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	12 MM	ML.	408,06	510,00	592,91	741,14	CAT. 2


NOTA: Per i piani bordo inclinato 30°, conteggiare eventuale giunzione ad angolo maschio/femmina (vedi pag. 43)

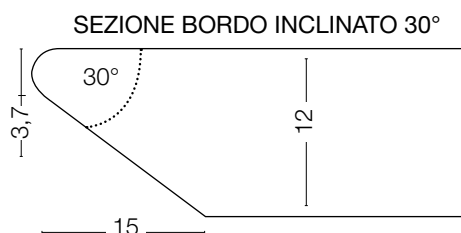

FIANCHI BIFACCIALI spess. 12 mm

FIANCHI DA 12MM

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF DA 64,1 A 80 CM	PROF DA 80,1 A 95 CM	PROF DA 95,1 A 128 CM	
FASCIA 1	CUORE NERO	12 MM	ML.	158,82	214,41	238,96	298,77	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	12 MM	ML.	200,07	270,02	300,42	375,54	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	12 MM	ML.	278,32	375,71	416,75	520,91	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	12MM	ML.	278,32	375,71	416,75	520,91	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	12 MM	ML.	370,96	463,71	556,36	695,44	CAT. 2



Predisposizione per montaggio fianco e top in appoggio 90° e ferramenta € 98,13
CAT. 2

Kit piedini livellatori h. 10 mm
(da considerare nella misura del fianco)
€ 36,80 a coppia
CAT. 2



Predisposizione per montaggio fianco e top in appoggio 45°
con ferramenta € 134,91
CAT. 2

TOP spess. da 20 a 200 mm HPL - FENIX NTM

TOP SPESSORATO DA 20 A 60 MM

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF. 64.1/80	PROF. 80.1/95	PROF DA 95.1 A 128 CM	CAT
FASCIA 1	CUORE NERO	SP. DA 20 A 60MM	ML.	294,35	397,35	441,18	551,49	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	SP. DA 20 A 60MM	ML.	254,29	343,35	381,53	476,88	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	SP. DA 20 A 60MM	ML.	385,26	525,60	579,94	724,92	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/ NERO	SP. DA 20 A 60MM	ML.	385,26	525,60	579,94	724,92	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	SP. DA 20 A 60MM	ML.	515,15	643,94	772,96	966,22	CAT. 2
RIVESTIMENTO SUPPORTO INFERIORE FRONTALE IN MULTISTRATO CON PELLICOLA FINITURA ALLUMINIO				ML.	€ 14,72	CAT. 2		

BORDATURE LATERALI E POSTERIORI PER PIANI FASCIA 2 (FRONTALE IN TIN-

da 0 a 64 cm	cad.	26,36 laterale sx e dx	CAT. 2
da 64,1 a 90 cm	cad.	37,58 laterale sx e dx	CAT. 2
da 90,1 a 120 cm	cad.	50,07 laterale sx e dx	CAT. 2
Bordatura posteriore per isole e penisole	ML.	41,71	CAT. 2

TOP SPESSORATO DA 61 A 120MM

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF. 64.1/80	PROF. 80.1/95	PROF DA 95.1 A 128 CM	CAT
FASCIA 1	CUORE NERO	SP. DA 61 A 120 MM	ML.	331,43	435,57	478,59	588,97	
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	SP. DA 61 A 120 MM	ML.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	
FASCIA 3	CUORE COLORE	SP. DA 61 A 120 MM	ML.	423,23	558,38	616,70	762,02	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	SP. DA 61 A 120 MM	ML.	423,23	558,38	616,70	762,02	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	SP. DA 61 A 120 MM	ML.	564,58	693,36	822,72	1.015,64	CAT. 2
	lateralì a vista:	fascia 1/2/3/4 cad. € 37,09 fascia 5 cad. € 49,60				CAT. 2		
	per isole conteggiare anche il quarto lato					fascia 1/2/3/4 al ml € 37,09 fascia 5 al ml € 49,60 CAT. 2		
RIVESTIMENTO SUPPORTO INFERIORE FRONTALE IN MULTISTRATO CON PELLICOLA FINITURA ALLUMINIO			ML.	€ 14,72		CAT. 2		


TOP SPESSORATO DA 121 A 200MM

categoria	tipologia	spessore	unità	PROF. MAX 64 CM	PROF. 64.1/80	PROF. 80.1/95	PROF DA 95.1 A 128 CM	CAT
FASCIA 1	CUORE NERO	SP. DA 121 A 200 MM	ML.	368,52	470,88	515,67	626,05	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	SP. DA 121 A 200 MM	ML.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	NON DISP.	
FASCIA 3	CUORE COLORE	SP. DA 121 A 200 MM	ML.	460,33	595,47	654,11	799,10	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	SP. DA 121 A 200 MM	ML.	460,33	595,47	654,11	799,10	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	SP. DA 121 A 200 MM	ML.	614,33	742,85	871,88	1.065,13	CAT. 2
	lateralì a vista:	fascia 1/2/3/4 cad. € 74,20 fascia 5 cad. € 98,92		CAT. 2				
	per isole conteggiare anche il quarto lato		fascia 1/2/3/4 al ml € 74,20 fascia 5 al ml € 98,92		CAT. 2			
RIVESTIMENTO SUPPORTO INFERIORE FRONTALE IN MULTISTRATO CON PELLICOLA FINITURA ALLUMINIO ML. €14,72 CAT. 2								

N.B.: Il top spessorato va a multipli di 1 cm.

FIANCHI BIFACCIALI spess. da 24 a 60 mm

categoria	tipologia	spessore	unità	prof. MAX 64 cm	prof. da 64,1/80 cm	prof. da 80,1/95 cm	prof. da 95,1/128 cm	CAT
FASCIA 1	CUORE NERO	SP. DA 24 A 60MM	ML.	471,58	707,36	703,36	703,36	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	SP. DA 24 A 60MM	ML.	402,69	605,37	605,37	605,37	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	SP. DA 24 A 60MM	ML.	618,51	922,55	922,55	922,55	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	SP. DA 24 A 60MM	ML.	618,51	922,55	922,55	922,55	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	SP. DA 24 A 60MM	ML.	742,33	1.131,26	1.131,26	1.131,26	CAT. 2



Predisposizione per montaggio fianco e top in appoggio 90° e ferramenta € 98,13 CAT. 2

Kit piedini livellatori h. 10 mm (da considerare nella misura del fianco) € 36,80 a coppia CAT. 2

N.B.: Lo spessore minimo dei fianchi è 24 mm. La misura successiva è 30 mm. Dopodiché lo spessore aumenta per multipli di 1 cm. Per le misure superiori a 60 mm. è previsto un aumento di € 176,90

ATTENZIONE: NOTE E SUGGERIMENTI

GIUNZIONI AD ANGOLO

Per i piani frontale in tinta (fascia 2) e quelli con il bordo inclinato occorre conteggiare la giunzione maschio/femmina € 17,18 cad. CAT. 2

MAGGIORAZIONI PER PENISOLA E PIANI A SBALZO SPESSORATI

Supporto riempitivo grezzo ML. € 86,10 CAT. 2

Supporto riempitivo stessa finitura del piano ML. € 177,85 CAT. 2

Supporto riempitivo verniciato a colore ML. € 123,18 CAT. 2

RIVESTIMENTO SUPPORTO INFERIORE FRONTALE IN MULTISTRATO

Pellicola finitura alluminio ML. € 14,72 CAT. 2

SUGGERIMENTI

E' consigliabile prevedere staffe di supporto per piani a sbalzo sp. 12mm per evitare eventuali flessioni
Limite consigliabile sbalzo cm 30.

NOTA PER VASCHE INTEGRATE

Per i colori Fenix, Extra Bianco, Calacatta e Bianco Ghiaccio sono disponibili solo vasche integrate con fondo FILO INOX

In abbinamento vasche Keratek o bordo lama.

PIANO ANGOLARE SENZA GIUNZIONE misura max 128x418

Calcolare i ml occorrenti utilizzando la profondità da 90 a 128 cm. nella fascia corrispondente alla finitura richiesta.

PIANI IN AGGETTO

Per i piani in aggetto consigliamo un aggetto massimo di 30 cm, con l'inserimento di staffe di supporto.

FERRAMENTA

FERRAMENTA IN DOTAZIONE

Spessori in multistrato per aggancio elettrodomestici per top sp. 12 mm DI SERIE

Lamelli per giunzione piani ad angolo sp. 12mm DI SERIE


Tiranti per giunzione piani ad angolo spessorati DI SERIE

FERRAMENTA OBBLIGATORIA DA CONTEGGIARE

Giunti e predisposizione per fissaggio top e fianco (vedi pag. FIANCHI)

Staffe per fissaggio del top alle basi € 12,27 (ogni top comprende 6 staffe, viti e specifica punta per foratura top) CAT. 2

SCHEMA STAFFE FISSAGGIO TOP ALLE BASI Modalità consigliata di fissaggio dei piani in HPL 12 mm sulle basi

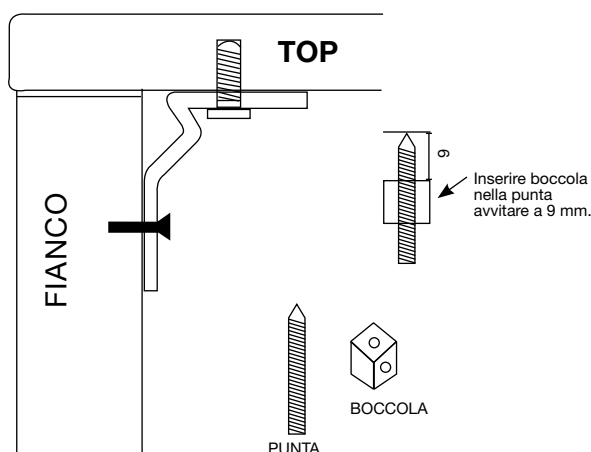

FERRAMENTA CONSIGLIATA

Barre di supporto in acciaio per vasche, lavelli e piani cottura per top sp. 12 mm € 66,24 la coppia, ad esclusione di vasche bordo lama e Keratek. CAT. 2

MODALITA' E STRUMENTI PER LAVORAZIONI HPL IN LOCO

All'occorrenza sono possibili, per piani e schienali sp. 12mm, alcune lavorazioni in loco quali fori per prese o torrette, sagome pilastri o anche tagli per fuorisquadra

Per il buon esito di tali lavorazioni occorre dotarsi almeno di punte e lame da ferro al fine di poter procedere con trapano e seghetto alternativo

Per la rifinitura di eventuali lati a vista (spess. 12mm) si può procedere con carta vetrata molto fine .

Sul sito www.gr2arredamenti.it è possibile visionare un video tutorial

DOTAZIONE FERRAMENTA OBBLIGATORIA

La ferramenta sarà automaticamente inserita in ogni ordine relativo a piani di lavoro spessore 12mm per singolo piano con lunghezza maggiore di 60 cm.

Tale ferramenta è stata concepita e viene automaticamente inserita per consentire il più consono montaggio dei piani di lavoro spessore 12mm affinché sia possibile ancorare il piano ai fianchi delle basi attraverso le squadrette sagomate che possono consentire i naturali e leggeri assestamenti del piano Hpl.

La dotazione per singolo piano (lunghezza maggiore di 60cm) consiste di 6 squadrette sagomate, viti e una punta specifica con boccola di sicurezza da regolare a 9 mm max.

Questa ulteriore riflessione tecnica riflette la massima attenzione che andiamo ponendo nei confronti del prodotto fornito.

SCHIENALI E ALZATINE spess. 12 mm

Per piani con profondità inferiore a 63cm si consiglia l'utilizzo dei salvafiamma non rispondiamo di eventuali bruciature.

SCHIENALI SP. 12MM

categoria	tipologia	unità	H. 6-15cm	H 15.1-30cm	H. 30.1-45cm	H. 45.1-55cm	H. 55.1-64cm	CAT.
FASCIA 1	CUORE NERO	ML	40,54	78,26	100,40	122,70	134,60	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	ML	55,58	99,26	127,58	155,93	170,02	CAT. 2
FASCIA 3	CUORE COLORE	ML	75,06	137,94	177,35	216,75	236,55	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	ML	75,06	137,94	177,35	216,75	236,55	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	ML	100,04	178,59	236,51	289,03	315,32	CAT. 2

BORDATURE LATERALI PER SCHIENALI FRONTALE IN TINTA (FASCIA 2)

da H 0 a 64 cm	cad. € 28,22	CAT. 2
da H 64,1 a 90 cm	cad. € 37,61	CAT. 2
da H 90,1 a 120cm	cad. € 50,07	CAT. 2

SALVAFIAMMA (TAGLIO A MISURA MAGGIORAZIONE 50%) (vedi pag. 16)

SALVAFIAMMA IN ACCIAIO CM 70 H18	CAD. € 66,24	CAT. 2
SALVAFIAMMA IN ACCIAIO CM 90 H18	CAD. € 74,81	CAT. 2
SALVAFIAMMA IN ACCIAIO CM 120 H18	CAD. € 94,45	CAT. 2

ALZATINE SP 12MM - minimo fatturabile 1 ml

FASCIA 1	CUORE NERO	H. 2,6-6CM	ML € 20,27	CAT. 2
FASCIA 2*	CUORE NERO F/TINTA	H. 2,6-6CM	ML NON DISPONIBILE	
FASCIA 3	CUORE COLORE	H. 2,6-6CM	ML € 28,14	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	H. 2,6-6CM	ML € 28,14	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	H. 2,6-6CM	ML € 37,52	CAT. 2

* ATTENZIONE: per alzatine spessorate oltre 12 mm ml € 171,01

FASCIA 2* CUORE NERO F/TINTA H 8 CM	ML	€ 21,39	CAT. 2
RIDUZIONE IN ALTEZZA	ML	€ 22,09	CAT. 2
BORDATURA LATERALE	CAD.	€ 28,22	CAT. 2
Alzatina in alluminio universale sp 1cm H 2cm	ML	€ 19,98	CAT. 1
accessori per alzatina alluminio	a conf.	€ 2,70	CAT. 1

ATTENZIONE: NOTE E SUGGERIMENTI - Le alzatine frontale in tinta FASCIA 2 sono rifinite solamente nel lato superiore, minima altezza H8

*Sono escluse le finiture: Ossido, Ruggine, Quercia, Testa di Moro, Carbone Tavolato, Lavagna, Nero, Dark, Zebra nero, Oxun, Cenere, Rovere antico e Osaka.

ZOCCOLO spess. 12 mm HPL

Zoccolo per cucina in HPL abbinabile a tutti i colori dei top, altezza 6-15cm con fresatura per attacco ferramenta


ZOCCOLO SP. 12 MM

categoria	tipologia	unità	H 6-15 cm	
FASCIA 1	CUORE NERO	ML	€ 47,89	CAT. 2
FASCIA 2	CUORE NERO F/TINTA	ML	NON DISPONIBILE	
FASCIA 3	CUORE COLORE	ML	€ 72,07	CAT. 31
FASCIA 4	FENIX C/NERO	ML	€ 72,07	CAT. 2
FASCIA 5	FENIX C/COLORE NTM	ML	€ 94,99	CAT. 2

KIT FERRAMENTA CONTENENTE 3 ANGOLARI E 8 CLIPS PER FISSAGGIO ALLE BASI, DISPONIBILE NEI COLORI ALLUMINIO O ANTRACITE h.15cm CAD. € 13,80 - CAT. 2

SPESSORI 3 mm. PER AREAIZIONE SCHIENALI

APPLICARE IL BIADESIVO AGLI SPESSORI, ATTACCARLI ALLO SCHIENALE COME DISEGNO.




METTERE SU OGNI SPESSORE IL SILICONE ED APPLICARE LO SCHIENALE AL MURO.


GLI SPESSORI SONO NECESSARI PER FAVORIRE L'AREAIZIONE ED EVITARE EVENTUALI IMBARCAMENTI.

IL MANCATO UTILIZZO DI TALI SPESSORI, NON CONSENTIRÀ CONTESTAZIONI


N.B.- PER GLI SCHIENALI CON COMPOSIZIONE AD "L" CON LATERALE LA PRIMA MISURA DA RISPETTARE È QUELLA DEL LATO CORTO

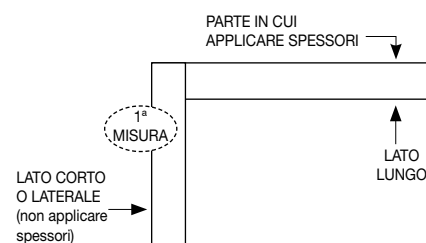


LAVORAZIONI PER TOP HPL



Foro lavello	€ 52,46
Foro lavello filo top.....	€ 110,40
Foro lavello sotto top	€ 110,40




Fresatura sgocciolatoio per foro lavello sottotop	€ 120,81
---	----------



Foro piano cottura	€ 52,47
Foro piano cottura filo top.....	€ 110,40



Foro lavello piano cottura angolo	cad. € 36,80
---	--------------




Foro vasca tonda.....	€ 52,47
-----------------------	---------



Foro presa elettrica	€ 14,57
Foro rubinetto	€ 14,57


Rilevazione Dima	€ 240,22
------------------------	----------




Bordo inclinato 30° per laterali e posteriore	al ml € 37,45
---	---------------




Lavorazione piano angolo	€ 110,75
--------------------------------	----------



Sagoma / Tacca	€ 75,07
Sagoma / Tacca bordata	€ 235,08



Terminale (squadrate o stondate).....	€ 61,33
Terminale bordato.....	€ 183,99



Taglio Fuori Squadra.....	cad. € 75,07
---------------------------	--------------



Stondo penisola

È possibile effettuarlo:

- cuore nero spess. cm. 1,2 cm.....	cad. € 110,40
- cuore colore spess. cm. 1,2 cm	cad. € 110,40
- frontale in tinta spess. da cm. 1,2 a 6.....	€ 269,84

LAVORAZIONI PER TOP HPL



Lavorazione per penisola a goccia dx - sx solo sp.1,2 cad. € 110,75 CAT. 2
 Lavorazione per penisola a goccia dx - sx frontale in tinta sp. 1,2 cad. € 269,84 CAT. 2




Raggiatura dx - sx solo per sp. 1,2 cad. € 110,75 CAT. 2
 Raggiatura dx - sx frontale in tinta sp. 1,2 cad. € 269,84 CAT. 2



Taglio a 45° cad. € 75,07 CAT. 2



Lavorazione per penisola personalizzata solo sp. 1,2 € 110,75 CAT. 2
 Lavorazione per penisola personalizzata frontale in tinta sp. 1,2 € 269,84 CAT. 2



Giunzione maschio-femmina (incavo e smusso) obbligatorio
 per frontale in tinta e bordo inclinato al pz. € 17,18 CAT. 2

Imballo in cassa di legno al ml. € 140,40 CAT. 7

CAT. 2

VASCHE INTEGRATE HPL PER CUCINA

CERTIFICATE CE

Le vasche integrate in HPL stratificato sono vasche prodotte con fondo leggermente curvato al fine di favorire il deflusso dell'acqua. Tutte le vasche sono dotate di "troppopieno" posizionato sul retro.

AVVERTENZE

Si consiglia di asciugare il lavello dopo l'uso.

Si consiglia di aprire l'acqua fredda prima di scolare nel lavello liquidi caldi.

Per la cura, la manutenzione e le certificazioni si rinvia alle indicazioni del presente listino.

Nello spessore 12mm si consiglia di inserire le barre di supporto in acciaio al fine di una maggiore rigidità del piano di lavoro, applicabili solo nelle vasche HPL. Non inseribili nelle vasche Keratek e Bordo Lama.

FILO NERO

Nella giunzione della vasca integrata al piano di lavoro e solo per alcune finiture si evidenzia un "filo nero" perimetrale dovuto alla necessaria bisellatura. Per la valutazione di tale eventualità occorre prestare attenzione al "cuore" del materiale scelto per il piano di lavoro che è quello che determina tale caratteristica.

FINITURE DISPONIBILI


Le vasche integrate in HPL stratificato NON sono disponibili nelle finiture Fenix e nei colori ExtraBianco, Bianco Ghiaccio e Calacatta, ma disponibili solo in Keratek, Fondo filo inox o Bordo lama.

VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

VASCHE INTEGRATE FONDO ACCIAIO VINTAGE prof. mm 180

Sono disponibili per tutte le finiture

Mod. SOFT

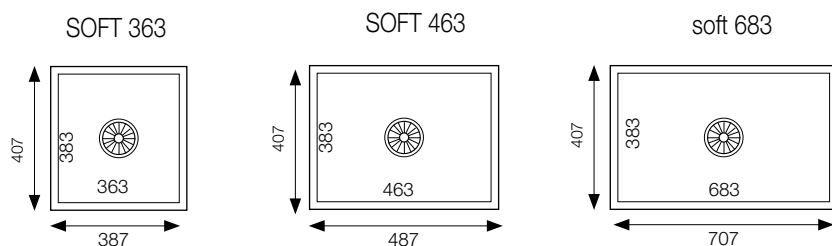

tipologia	incasso	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
SOFT 363	base 60	383x363	501,02	501,02	501,02	653,66	CAT. 20
soft 463	base 60	383x463	542,49	542,49	542,49	708,96	CAT. 20
soft 683	base 90	383x683	623,04	623,04	623,04	892,32	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 63,58 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20

Aggiungere sifone vedi pag. 54


N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia

CAT. 2

VASCHE INTEGRATE HPL FONDO ACCIAIO VINTAGE CON SGOCCIOLATOIO A SCIVOLO DX-SX prof. mm 180

Non disponibile nella finitura Fenix c/colore

Mod. URBAN

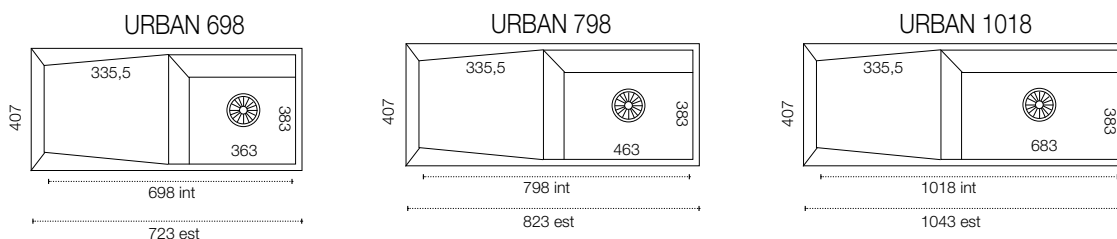

tipologia	incasso top min sp. 40	incasso top sp. 12	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
URBAN 698	base 60	base 90	383x698	715,82	715,82	715,82	nd	CAT. 20
URBAN 798	base 60	base 120	383x798	742,81	742,81	742,81	nd	CAT. 20
URBAN 1018	base 90	base 120	383x1.018	865,47	865,47	865,47	nd	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20

Aggiungere sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 62,24 la coppia


CAT. 2

VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

VASCHE INTEGRATE FONDO FILO INOX prof. mm 180

Sono disponibili per tutte le finiture

Mod. SUPER

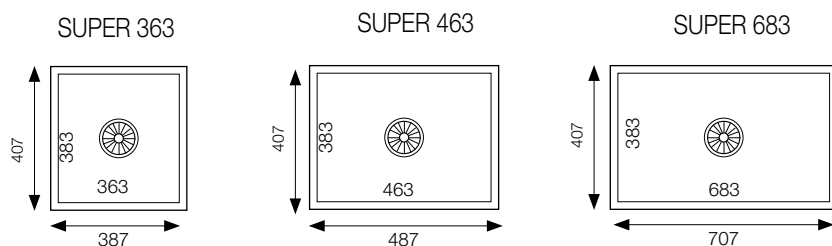

tipologia	incasso	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
SUPER 363	base 60	383x363	458,55	458,55	458,55	611,20	CAT. 20
SUPER 463	base 60	383x463	500,04	500,04	500,04	666,50	CAT. 20
SUPER 683	base 90	383x683	580,59	580,59	580,59	849,86	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 63,58 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20

Aggiungere sifone vedi pag. 54


N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

VASCHE INTEGRATE HPL FONDO FILO INOX

CON SGOCCIOLATOIO A SCIVOLO DX-SX prof. mm 180

Non disponibile nella finitura Fenix c/colore

Mod. NEW

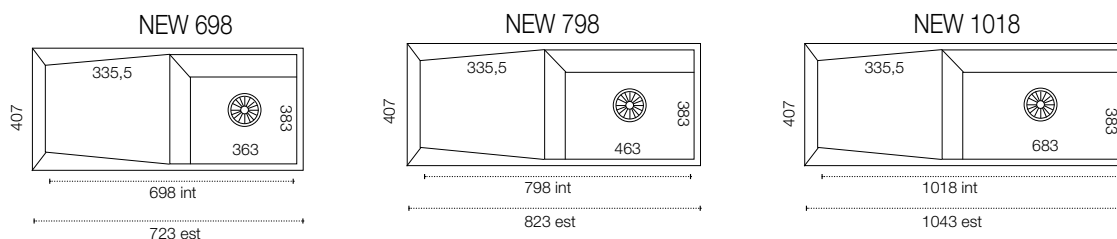

tipologia	incasso top min sp. 40	incasso top sp. 12	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
NEW 698 - scivolo	base 60	base 90	383x698	673,36	673,36	673,36	nd	CAT. 20
NEW 798 - scivolo	base 60	base 120	383x798	700,36	700,36	700,36	nd	CAT. 20
NEW 1018 - scivolo	base 90	base 120	383x1.018	823,00	823,00	823,00	nd	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20

Aggiungere sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2


VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

VASCHE INTEGRATE FONDO ACCIAIO PVD BRONZO TITANIO SPAZZOLATO

prof. mm 180

Sono disponibili per tutte le finiture

Mod. ROCK

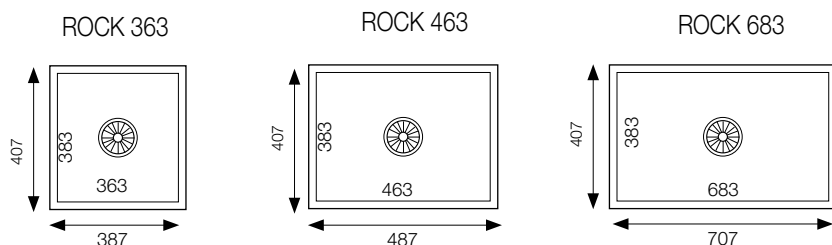

tipologia	incasso	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
ROCK 363	base 60	383x363	683,23	683,23	683,23	835,88	CAT. 20
ROCK 463	base 60	383x463	756,92	756,92	756,92	923,38	CAT. 20
ROCK 683	base 90	383x683	917,14	917,14	917,14	1.186,41	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 63,58 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20


Aggiungere sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

VASCHE INTEGRATE HPL FONDO PVD BRONZO TITANIO SPAZZOLATO CON SGOCCIOLATOIO A SCIVOLO DX-SX prof. mm 180

Non disponibile nella finitura Fenix

Mod. GOLD

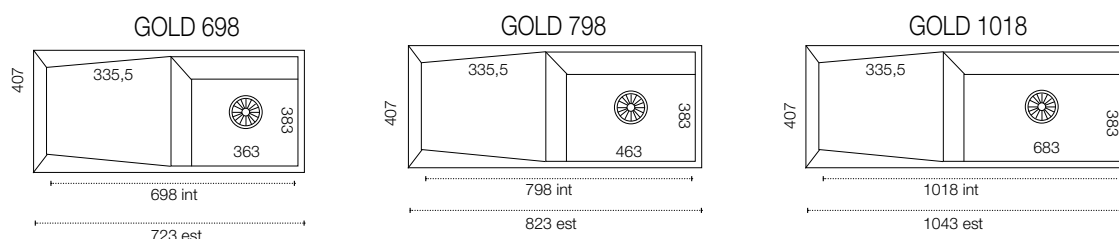

tipologia	incasso top min sp. 40	incasso top sp. 12	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5	
GOLD 698	base 60	base 80	383x698	898,04	898,04	898,04	nd	CAT. 20
GOLD 798	base 60	base 120	383x798	957,21	957,21	957,21	nd	CAT. 20
GOLD1018	base 90	base120	383x1.018	1.159,55	1.159,55	1.159,55	nd	CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39 CAT. 20

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92 CAT. 20

Aggiungere sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,29 la coppia CAT. 2




VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

VASCHE INTEGRATE HPL FONDO FILO INOX CON MISCELATORE RIBASSATO prof. 210 mm

Non disponibile nelle finiture:

Fenix c/colore e HPL Bianco Ghiaccio, Extra Bianco Calacatta

Mod. LIGHT

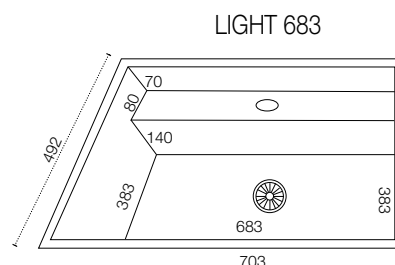

tipologia	incasso	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
LIGHT 363 ribassata	base 45	363x383	491,81	530,93	530,93	nd CAT. 20
LIGHT 463 ribassata	base 60	463x383	528,53	570,24	570,24	nd CAT. 20
LIGHT 683 ribassata	base 90	683x383	668,69	722,08	722,08	nd CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39 CAT. 20

Aggiungere piletta e sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2





ATTENZIONE: Vedi note a pag. 74.

VASCHE INTEGRATE HPL prof. mm 180

Non disponibile nella finitura Fenix c/colore e Fenix c/nero

Finitura HPL Bianco Ghiaccio, Extra Bianco e Calacatta, disponibili solo fondo filo inox.

Mod. ONE



tipologia	incasso	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
ONE 340	base 45	385x340	378,85	409,31	nd	nd CAT. 20
ONE 440	base 60	385x440	407,99	441,10	nd	nd CAT. 20
ONE 500	base 80	385x500	446,41	482,38	nd	nd CAT. 20
ONE 700	base 90	385x700	519,26	561,65	nd	nd CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 63,58 CAT. 20

Aggiungere piletta e sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

ATTENZIONE: Vedi note a pag. 74.

Le vasche HPL stratificato, con fondo HPL stratificato potrebbero trattenere lievi residui di acqua. Questo non sarà contestabile, perché è causato dal tipo di materiale poroso e non perfettamente liscio.

VASCHE INTEGRATE PER CUCINA


VASCHE INTEGRATE HPL

CON SGOCCIOLATOIO A SCIVOLO DX-SX prof. mm 180

Non disponibile nella finitura Fenix c/colore e Fenix c/nero

Finitura HPL Bianco Ghiaccio, Extra Bianco e Calacatta, disponibili solo fondo filo inox.

Mod. CITY

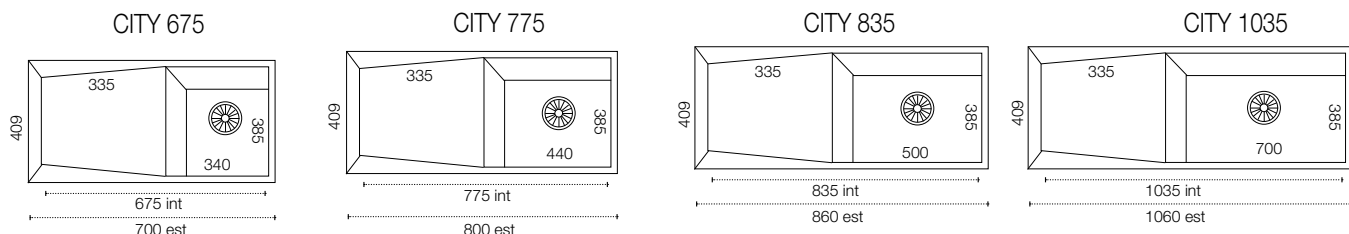

tipologia	incasso top min sp. 40	incasso top sp. 12	DIM. INT.	FASCIA 1-2	FASCIA 3	FASCIA 4	FASCIA 5
CITY 675 SCIVOLO	base 60	base 80	385x675	472,58	552,58	nd	nd CAT. 20
CITY 775 SCIVOLO	base 60	base 90	385x775	550,79	595,49	nd	nd CAT. 20
CITY 835 SCIVOLO	base 80	base 120	385x835	602,67	650,93	nd	nd CAT. 20
CITY 1035 SCIVOLO	base 90	base 120	385x1035	701,02	758,22	nd	nd CAT. 20

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39 CAT. 20

Aggiungere piletta e sifone vedi pag. 54

N.B. - Per Top sp. 12. Si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2


ATTENZIONE: Vedi note a pag. 72.

Le vasche HPL stratificato, con fondo HPL stratificato potrebbero trattenere lievi residui di acqua. Questo non sarà contestabile, perché è causato dal tipo di materiale poroso e non perfettamente liscio.

VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

VASCHE INTEGRATE BORDO LAMA ACCIAIO R10 prof. mm 196

Sono disponibili per tutte le finiture

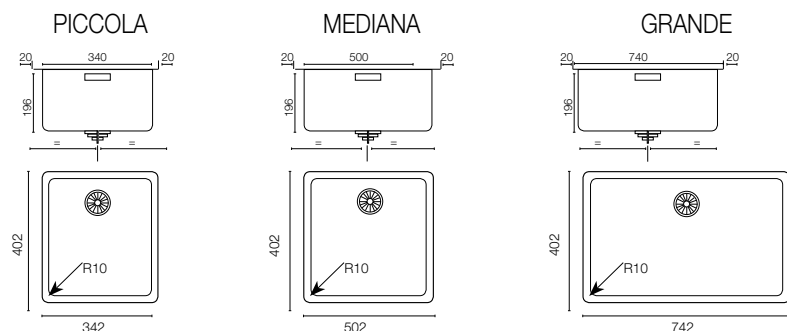

tipologia	incasso	DIM. INT.	b/lama
PICCOLA	base 60	400X340	408,45
MEDIANA	base 60	400X500	450,37
GRANDE	base 90	400X740	551,94

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39


SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92

Aggiungere sifone vedi pag. 54

N.B. - Non è possibile l'inserimento delle barre di supporto

VASCHE INTEGRATE IN KERATEK

Sono disponibili per tutte le finiture

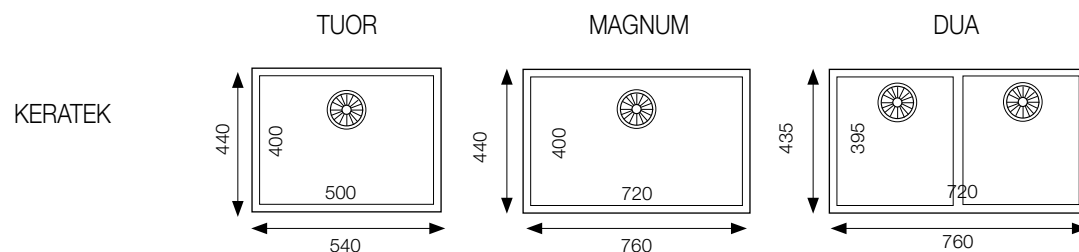

tipologia	incasso	DIM. INT.	KERATEK
TUOR	base 60	400X500	485,71
MAGNUM	base 90	400X720	545,81
DUA	base 90	395X760	575,25


APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 149,39

SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92

Aggiungere piletta e sifone vedi pag. 54

N.B. - Non è possibile l'inserimento delle barre di supporto


KERATEK - COLORI ABBINABILI

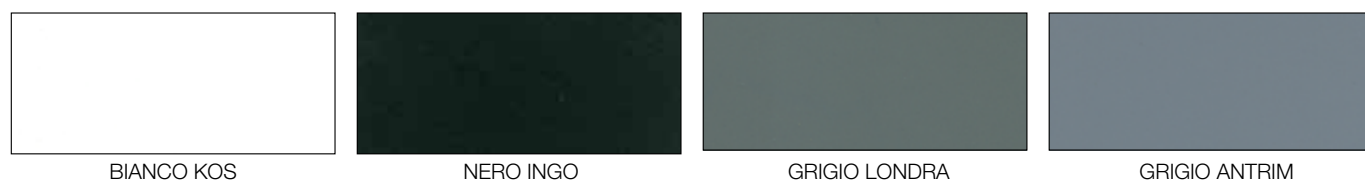


VASCHE INTEGRATE PER CUCINA

ACCESSORI VASCHE INTEGRATE


ATTENZIONE: VEDI FOTO ACCESSORI A PAG. 30 DEL LISTINO



PILETTA
BASKET
TONDA



PILETTA BASKET
TONDA CON
COPRISCARICO




SIFONE

PILETTA BASKET TONDA	60,92	CAT. 20
PILETTA TONDA CON COPRISCARICO	91,81	CAT. 20
SIFONE 1 VASCA	15,89	CAT. 20
SIFONE 2 VASCHE	22,52	CAT. 20


Tutti i lavelli sono dotati di troppopieno, se non specificato, viene montata di serie pilett basket tonda

COMPLEMENTI PER VASCHE INTEGRATE HPL E FONDO FILO INOX KERATEK, CRISTALITE, BORDO LAMA

ATTENZIONE: VEDI FOTO COMPLEMENTI A PAG. 30 DEL LISTINO





	fascia 1-2	fascia 3	fascia 4/5	
Vassoio copripilett VASCA MEDIA, MAXI, LARGE; VASCON				
MINIMAL, MIDWAY e BIG	72,86	84,77	177,85	CAT. 20




COPRIVASCA SCORREVOLE PIENO O CON FRESATA:


Copri vasca scorrevole 25cm per tutti i modelli	110,40	128,79	149,63	CAT. 20
Copri vasca scorrevole 35cm per tutti i modelli	125,11	147,19	176,62	CAT. 20




	fascia 1-2-3	fascia 4/5	
Gocciolatoio copri vasca scorrevole	120,07	159,45	CAT. 20



Gocciolatoio in appoggio	120,07	159,45	CAT. 20
--------------------------	--------	--------	---------



Copri Salvafondo Inox per VASCA MEDIA, MAXI, LARGE; VASCON	91,99	91,99	CAT. 20
--	-------	-------	---------



	col. Disponibile	col. a richiesta	
Sottopentola	18,87	30,67	CAT. 2
Logo su sottopentola cad.	12,27	min 10pz	CAT. 2

BARRE DI SUPPORTO IN ACCIAIO PER VASCHE INTEGRATE HPL (NO BORDO LAMA, NO KERATEK) € 66,24 CAT. 2

TOP LAMINATO FENIX

Il **Laminato Fenix** è un'evoluzione del laminato HPL. Attraverso l'utilizzo di nanotecnologie e resine di nuova generazione si è ottenuta una superficie decorativa estremamente opaca, resistente e dal caratteristico "effetto seta" morbido al tatto. Fenix è antimpronta, antiriflesso, rigenerabile nei micrograffi. È possibile la realizzazione di vasche integrate ed il montaggio di vasche Bordo lama sottotop grazie allo specifico brevetto GR2 Arredamenti. Il top in Fenix è supportato da un pannello in particelle di legno (classe E1). Il top è bordato lateralmente e frontalmente in finitura Fenix.




Spessore 2 cm



Spessore 4 cm


LAMINATO FENIX NTM FINITURE




BIANCO ALASKA 030 FENIX




BRONZO DOHA 2629 FENIX



CASTORO OTTAWA 717 FENIX




GRIGIO LONDRA 718 FENIX




NERO INGO 720



PIOMBO DOHA 2630




ZINCO DOHA 2628




BIANCO KOS 0032




GRIGIO BROMO



BEIGE LUXOR 0719



GRIGIO EFESO




BEIGE ARIZONA 748



CACAO ORINOCO 749




GRIGIO ANTRIM 752



ROSSO JAIPUR



VERDE COMMODORE



BIANCO MALÈ

TOP LAMINATO FENIX

TOP LAMINATO FENIX NTM


TIPOLOGIA	unità	PROF. 61CM	PROF. 90 CM	PROF. 120CM	
SPESS 2CM	ML.	149,65	240,02	273,91	CAT. 32
SPESS 4CM	ML.	155,31	265,43	299,32	CAT. 32

FIANCONI LAMINATO FENIX NTM BIFACCIALI

TIPOLOGIA	unità	PROF. 61CM	PROF. 90 CM	PROF. 120CM	
SPESS 2CM	ML.	332,04	333,20	384,03	CAT. 32
SPESS 4CM	ML.	360,04	360,04	392,50	CAT. 32

PIANO ANGOLO DIAMANTE

TIPOLOGIA	unità	€	
SPESS 2CM	105X105	529,47	CAT. 32
SPESS 4CM	105X105	550,63	CAT. 32



SCHIENALE LAMINATO FENIX NTM FINO H 61

TIPOLOGIA	DIM	unità	€	
SPESS 2CM	410	ML	153,66	CAT. 1

Si consiglia di inserire salvafiamma in acciaio (pag. 16)

ACCESSORI

	unità	€	
Alzatina alluminio lucido o satinato	ML	19,98	CAT. 1
Barra intera alzatina 4 ml alluminio lucido o satinato	ML	16,46	CAT. 1
Kit accessori alzatina	cad	2,70	CAT. 1
Kit piedini livellatori H 10 mm per fiancone (da considerare altezza fianco) coppia		39,18	CAT. 1
foglio laminato FENIX 420X130	MQ	71,84	CAT. 1
kit tiranti per giunzione incavo e smusso	cad	13,06	CAT. 1
barre di supporto in acciaio per vasche integrate	coppia	66,24	CAT. 2

SALVAFIAMMA TAGLIO A MISURA MAGGIORAZIONE 50% (vedi pag. 16)

Salvafiamma in acciaio cm. 70 H18	cad.	66,24	CAT. 2
Salvafiamma in acciaio cm. 90 H18	cad.	74,81	CAT. 2
Salvafiamma in acciaio cm. 120 H18	cad.	94,45	CAT. 2

KIT PULIZIA FENIX € 33,70 CON MINIMO 10 PZ. CAT. 23



KIT DI MANUTENZIONE PER SUPERFICI SUPER OPACHE Contenuto del Kit:

- 1 x Detergente per superfici super opache da 500 ml
- 2 x Spugne Magiche
- 1 x Panno in microfibra
- 1 x Foglietto di istruzioni

Il Kit di manutenzione per superfici super opache include tutto quello di cui hai bisogno per la cura del tuo piano di lavoro.

PULIZIA GENERALE QUOTIDIANA

Il detergente per superfici super opache è creato appositamente per eliminare le impronte da piani di lavoro, pannelli a parete e porte con superficie super opaca. È un detergente spray pronto all'uso con un eccellente potere pulente su grasso e sporcizia quotidiani. Pulisce e superfici super opache rimuovendo impronte e segni con una fantastica finitura a bassa lucentezza.

INDICAZIONI PER L'USO

Spruzzare direttamente sulla superficie, strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Dopo aver pulito o in seguito all'utilizzo della Spugna Magica, sciacquare bene con acqua pulita, preferibilmente calda, per rimuovere eventuali residui di detergente o sgrassatore.

PER SPORCO OSTINATO, MACCHIE E ALONI

La Spugna Magica è una speciale spugna leggera che rimuove lo sporco ostinato, le macchie e gli aloni. Penetrando in profondità nella superficie, elimina lo sporco utilizzando solamente acqua, senza bisogno di detergenti.

INDICAZIONI PER L'USO

Inumidire la Spugna Magica e strizzarla per rimuovere l'acqua in eccesso. Strofinarla delicatamente su macchie/aloni per sciogliere lo sporco e rimuoverlo. La Spugna magica può essere usata più di una volta, ma dopo qualche utilizzo la spugna tende a consumarsi. Quando ciò si verifica è il momento di gettarla e di sostituirla. La Spugna Magica può essere tagliata in pezzi di qualsiasi dimensione per ottenere, ad esempio, un angolo più affilato per raggiungere punti difficili ecc. o semplicemente per rimuovere le parti annerite.

Dopo aver pulito o in seguito all'utilizzo della Spugna Magica, sciacquare bene con acqua pulita, preferibilmente calda, per rimuovere eventuali residui di detergente o sgrassatore.

TOP LAMINATO UNICOLOR

Il Top in Laminato Unicolor è costituito da un pannello di particelle di legno (classe E1) idrorepellente rivestito di un laminato decorativo HPL ad alto spessore (12/10) e colorato uniformemente al suo interno. È molto resistente e di facile manutenzione purché si evitino detergenti abrasivi o fortemente alcalini o acidi. È bene evitare il contatto con fonti di calore. Il Top Unicolor viene bordato lateralmente e frontalmente in Unicolor 12/10. È possibile applicare sia vasche integrate che bordo lama sottotop grazie alla soluzione brevettata di GR2 Arredamenti.

TOP LAMINATO UNICOLOR FINITURE




Spessore 2 cm



Spessore 4 cm



ROVERE MEMPHIS



BARDIGLIO GRIGIO



CARNICO



TOBACO

TOP LAMINATO UNICOLOR


TIPOLOGIA	unità	PROF. 61 cm	PROF. 90 cm	PROF. 120 cm	
SPESS 2CM	ML.	232,95	402,38	430,62	CAT. 33
SPESS 4CM	ML.	191,31	352,98	381,70	CAT. 33

FIANCONI LAMINATO UNICOLOR BIFACCIALI

TIPOLOGIA	unità	PROF. 61 cm	PROF. 90 cm	PROF. 120	
SPESS 4CM	ML.	480,03	480,03	522,39	CAT. 33
SPESS 4CM	ML.	430,62	430,62	472,98	CAT. 33

PIANO ANGOLO DIAMANTE

TIPOLOGIA	unità	€	
SPESS 2CM	105X105	567,56	CAT. 33
SPESS 4CM	105X105	508,28	CAT. 33



SCHIENALE LAMINATO UNICOLOR FINO H 61

TIPOLOGIA	DIM	unità	€	
SPESS 2CM	410	ML	239,19	CAT. 1

Si consiglia di inserire salvafiamma in acciaio (vedi pag. 16)









ACCESSORI

	unità	€	
Alzatina alluminio lucido o satinato	ML	19,98	CAT. 1
Barra intera alzatina 4 ml alluminio lucido o satinato	ML	16,46	CAT. 1
Kit accessori alzatina	cad	2,70	CAT. 1
Kit piedini livellatori H 10 mm per fiancone (da considerare altezza fianco)	coppia	39,18	CAT. 1
foglio laminato UNICOLOR 420X130	MQ	80,98	CAT. 1
kit tiranti per giunzione incavo e smusso	cad	13,06	CAT. 1
Barre di supporto in acciaio per vasche integrate HPL Unicolor e Fenix (non applicabili alle vecchie Bordo Lama e Keratek)	coppia	66,24	CAT. 1

SALVAFIAMMA - TAGLIO A MISURA MAGGIORAZIONE 50% (vedi pag. 16)

Salvafiamma in acciaio cm. 70 H18	cad.	66,24	CAT. 2
Salvafiamma in acciaio cm. 90 H18	cad.	74,81	CAT. 2
Salvafiamma in acciaio cm. 120 H18	cad.	94,45	CAT. 2

LAVORAZIONI PER TOP FENIX E UNICOLOR

	Fuori squadra al pz € 79,84
	Taglio retro..... € 86,34
	Stondo penisolacad € 287,33
	Penisola a gocciacad € 287,33
	Sagoma / Tacca bordatacad € 235,08
	Foro presa elettrica.....€ 15,51
	Rilevazione Dima€ 255,91
	Taglio a 45°cad. € 55,86
	Lavorazione per penisola personalizzatacad € 287,33
	Terminale smussato finito come il frontalecad € 195,90
	Terminale stonatocad € 287,33
	Foro lavello ad angolocad € 39,18
	Giunzione maschio femmina (incavo e smusso) al pz € 18,29
	Scanso per fissaggio piano al fianco € 71,83
	Piastra per fissaggio piano al fianco sp. 40/60 € 71,83

I fori grezzi per piano cottura, lavello, miscelatore sono compresi nel prezzo del piano.

VASCHE INTEGRATE PER TOP LAMINATO FENIX E UNICOLOR

VASCHE INTEGRATE HPL


FONDO ACCIAIO VINTAGE prof.mm. 180

Sono disponibili per tutte le finiture

Mod. SOFT

FILO NERO: la vasca integrata per top laminato Fenix presenta un leggero filo nero lungo il perimetro di giunzione tra vasca e top, visibile solo nei colori chiari.

Le vasche integrate per top laminato unicolor non presentano mai filo nero.

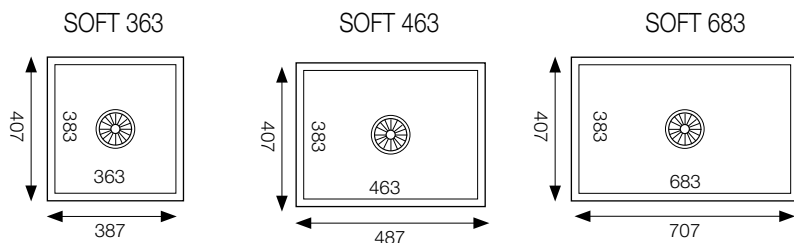

tipologia	incasso	DIM. INT.	FENIX E UNICOLOR	
SOFT 363	base 60	383X363	653,66	CAT. 19
SOFT 463	base 60	383X463	708,96	CAT. 19
SOFT 683	base 90	383X683	892,32	CAT. 19
APPLICAZIONE VASCA	COMPRESO FORO		63,57	CAT. 19
SOLO PILETTA BASKET TONDA			60,92	CAT. 19

Aggiungere sifone pag. 66

N.B. - Per Top sp. 20 si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

VASCHE INTEGRATE PER TOP LAMINATO FENIX E UNICOLOR

VASCHE INTEGRATE HPL - FONDO FILO INOX


Mod. SUPER

FILO NERO: la vasca integrata per top laminato Fenix presenta un leggero filo nero lungo il perimetro di giunzione tra vasca e top, visibile solo nei colori chiari.

Le vasche integrate per top laminato unicolor non presentano mai filo nero.

VASCHE INTEGRATE HPL FONDO FILO INOX prof. mm. 180

Sono disponibili per tutte le finiture

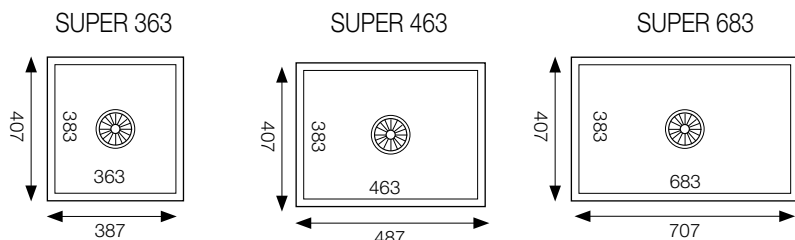

tipologia	incasso	DIM. INT.	FENIX E UNICOLOR	
SUPER 363	base 60	383X363	611,20	CAT. 19
SUPER463	base 60	383X463	666,50	CAT. 19
SUPER 683	base 90	383X683	849,86	CAT. 19
APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO				
			63,62	CAT. 19
SOLO PILETTA BASKET TONDA				
			60,92	CAT. 19


Aggiungere sifone pag. 66

N.B. - Per Top sp. 20 si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

VASCHE INTEGRATE FONDO PVD BRONZO TITANIO SPAZZOLATO prof. mm 180

Sono disponibili per tutte le finiture

Mod. ROCK

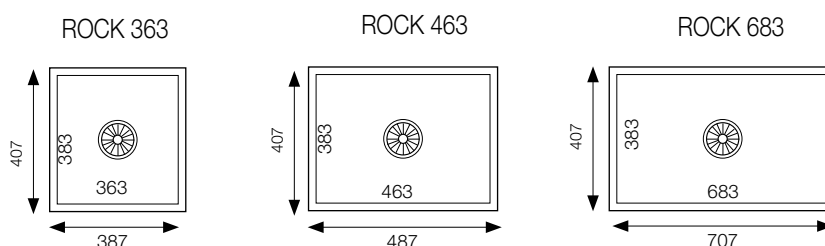

tipologia	incasso	DIM. INT.	FENIX E UNICOLOR	
ROCK 363	base 60	383x363	835,88	CAT. 19
ROCK 463	base 60	383x463	923,37	CAT. 19
ROCK 683	base 90	383x683	1.186,41	CAT. 19
APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO € 63,62				
			CAT. 19	
SOLO PILETTA TONDA BASKET € 60,92				
			CAT. 19	


Aggiungere sifone vedi pag. 66

N.B. - Per Top sp. 20 si consiglia barre di supporto € 66,24 la coppia CAT. 2

VASCHE INTEGRATE PER TOP LAMINATO FENIX E UNICOLOR

VASCHE INTEGRATE BORDO LAMA ACCIAIO R10


Sono disponibili per tutte le finiture

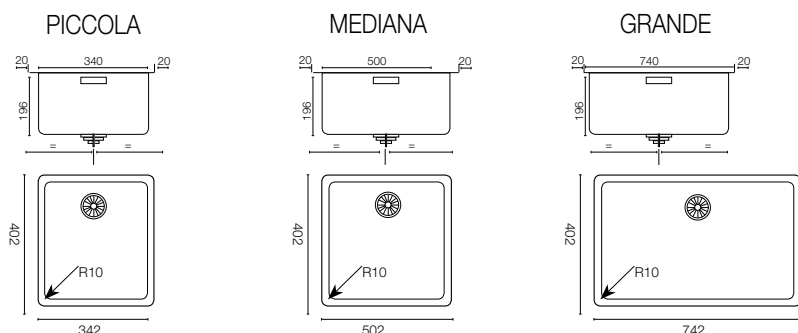

tipologia	incasso	DIM. INT.	b/lama
PICCOLA	base 60	400X340	408,45
MEDIANA	base 60	400X500	450,37
GRANDE	base 90	400X740	551,94
APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO			
SOLO PILETTA BASKET TONDA			149,39
			60,92

Aggiungere sifone pag. 66


VASCHE INTEGRATE IN KERATEK

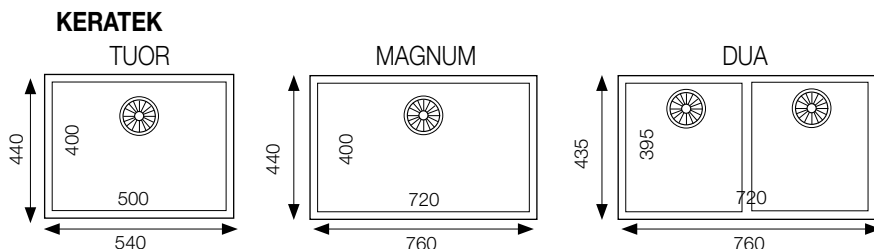

tipologia	incasso	DIM. INT.	KERATEK
TUOR	base 60	400X500	485,71
MAGNUM	base 90	400X720	545,81
DUA	base 90	395X720	574,72
APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO			
SOLO PILETTA BASKET TONDA			149,39
			60,92

Aggiungere sifone pag. 66

KERATEK COLORI ABBINABILI

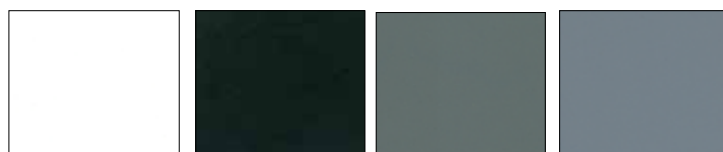

BIANCO KOS


NERO INGO

GRIGIO LONDRA

GRIGIO ANTRIM

VASCHE INTEGRATE PER TOP LAMINATO FENIX

VASCHE INTEGRATE SINK FENIX

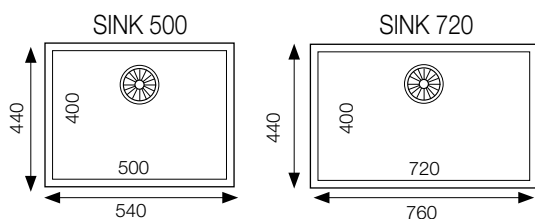

tipologia	incasso	DIM. INT.	SINK
SINK 500	BASE 60	400X500	760,69
SINK 720	BASE 90	400X720	834,99

APPLICAZIONE VASCA COMPRESO FORO 143,39

SOLO PILETTA BASKET TONDA 60,98

Aggiungere sifone pag. 66




Vasca integrata
SINK FENIX

FINITURE VASCA SINK FENIX

CASTORO OTTAWA 717 FENIX	GRIGIO LONDRA 718 FENIX	NERO INGO 720	BIANCO KOS 0032	GRIGIO BROMO	BEIGE LUXOR 0719	GRIGIO EFESO
BEIGE ARIZONA 748	CACAO ORINOCO 749	GRIGIO ANTRIM 752	ROSSO JAIPUR	VERDE COMMODORE	BIANCO MALÈ	

COMPLEMENTI PER VASCHE INTEGRATE FENIX E UNICOLOR FONDO FILO INOX E BORDO LAMA


Attenzione: vedi foto complementi a pag. 30



Vassoio copripiletta VASCA MINIMAL, MIDWAY e BIG

177,84

CAT. 19



COPRIVASCA SCORREVOLE PIENO O CON FRESATA:

Coprivasca scorrevole 25cm per tutti i modelli



149,63

CAT. 19

Coprivasc scorrevole 35 cm per tutti i modelli

176,62


CAT. 19



Gocciolatoio coprivasca scorrevole

159,45


CAT. 19



Gocciolatoio in appoggio

159,45

CAT. 19



col. disponibile

col. a richiesta

Sottopentola

15,95

30,66

CAT. 19

Logo su sottopentola cad.

12,27

min. 10 pz.

CAT. 2

BARRE DI SUPPORTO IN ACCIAIO

PER VASCHE INTEGRATE HPL FENIX E UNICOLOR (NO BORDO LAMA, NO KERATEK) € 66,24

CAT. 2

ACCESSORI VASCHE INTEGRATE*


PILETTA BASKET TONDA 60,92 CAT. 19

SIFONE 1 VASCA 15,89 CAT. 19

SIFONE 2 VASCHE 22,51 CAT. 19



PILETTA
BASKET
TONDA



SIFONE

PREMESSA: IGIENE

Lo stratificato HPL è di facile pulizia e manutenzione e, data la sua igienicità, trova larga applicazione nelle aree di preparazione e cottura alimenti, ristorazione, banchi bar, tavoli, ma anche in ambienti quali ospedali, farmacie ecc.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici.

La superficie HPL, oltre ad una buona resistenza ai prodotti chimici di uso domestico, inibisce la crescita delle spore e dei batteri in accordo alle norme Europee ISO 846 ed è certificato per il contatto con alimenti, breve o prolungato.

Le superfici decorative ad alta pressione (HPL) devono essere utilizzate con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti da interni. E' buona pratica mantenere i piani sempre puliti e asciutti. In casi di sporco ostinato o di incuria, i consigli riportati di seguito danno in genere buoni risultati per la pulizia delle superfici di piani in HPL. Tali istruzioni sono applicabili nella generalità delle situazioni, tuttavia non hanno la pretesa di risolvere qualsiasi caso si presenti, poiché fattori quali lo stato di usura del piano, il tipo e la quantità di depositi e il tempo di loro permanenza sulla superficie, sono fondamentali nel determinare la facilità di rimuovere le macchie.

I presenti consigli risultano inefficienti nel caso in cui il laminato sia stato inopportunamente alterato dall'azione di sostanze chimiche o da interventi fisici e meccanici.

Procedimento

1. Occorre osservare attentamente la superficie del piano per capire quale tipo di sporco ha contaminato il piano e in che modo rimuoverlo. E' buona norma iniziare a pulire solo una piccola porzione del piano, possibilmente in un angolo non in vista, per valutare il risultato.
2. Con un panno morbido e umido rimuovere eventuali depositi di polvere, particelle, terra o altro materiale secco, senza sfregare per non rigare o abradere il piano. Residui che aderiscono alla superficie possono essere rimossi meccanicamente con spatole in legno o materiale sintetico,

eventualmente ammorbidendoli con acqua calda o leggero calore. Attenzione a non causare incisioni o scalfitture.

3. Procurarsi:
 - una spugna morbida non abrasiva
 - una spazzola morbida (es. con setole di nylon)
 - un detergente liquido non abrasivo per la pulizia di tutte le superfici lavabili della casa (a titolo di esempio formulato secondo la direttiva CEE 69/542 con contenuto di tensioattivi non ionici <5%, di tensioattivi anionici solfonati o fosfonati <5%. Di saponi sodici o grassi naturali <5%); sono stati trovati soddisfacenti ad esempio Ajax liquido, Baysan liquido.
 - un contenitore per diluire il detergente liquido
 - acqua tiepida/calda
 - un panno o fogli di carta assorbente per la casa, asciutti e morbidi.

ATTENZIONE

Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente acidi (a base di acido cloridrico, formico e aminosolfatico), detergenti per metalli o per il forno.

4. Iniziare a lavare la superficie con il detergente diluito secondo le istruzioni dell'etichetta; passare la spugna con movimenti circolari e delicati, eventualmente insistendo gentilmente sui punti più ostinati
5. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida pulita ed asciugare molto bene senza lasciare aloni
6. Osservare la superficie: se le macchie sono ancora presenti ripetere l'operazione con il detergente liquido concentrato e/o in acqua più calda (non bollente), risciacquando ed asciugando con molta cura.
7. Eventualmente lasciare agire il detergente fino ad un tempo di 8-10 ore.
8. Un ulteriore tentativo, soprattutto nel caso di finiture strutturate quando lo sporco si deposita

ISTRUZIONI MANUTENZIONE

nelle microfessure, può essere l'impiego dello spazzolino morbido. Esso deve essere passato solo sul punto interessato con movimenti delicati e circolari per non rigare.

9. Nella grande maggioranza dei casi a questo punto del piano si presenta pulito.
10. Se dopo queste operazioni lo sporco continuasse ad essere presente, si può considerare l'opportunità eccezionale di intervenire con solventi comunemente disponibili in casa come per esempio etanolo, trielina e acetone. Se l'area da pulire è estesa, inizialmente pulire solo una piccola zona del piano, possibilmente non in vista, per valutare l'efficacia del lavoro. Lasciare il solvente a contatto con la superficie solo il tempo necessario alla pulizia, quindi asciugarlo immediatamente. Alla fine lavare con un po' di detersivo liquido, sciacquare bene ed asciugare accuratamente senza lasciare aloni.

VASCHE INTEGRATE IN HPL - LAVELLI IN HPL

Per la pulizia quotidiana è consigliato l'utilizzo di detersivi neutri come lo sgrassatore CHANTE CLAIR o il detersivo comune per i piatti come SVELTO. Per HPL bianco pulizia con acqua ossigenata o varichina. Per mantenere la lucentezza originaria ed impedire che sporco e calcare sedimentino nella vasca è indicato il trattamento di tutte le parti della stessa con lucido ai siliconi per mobili perché favorisce il deflus-

so dell'acqua (PRONTO SPRAY) e tale applicazione deve avvenire tramite piccoli spruzzi a intervalli di 15/20 sec.; dopo qualche istante passare con un panno asciutto su tutta la superficie della vasca.

Per gli angoli, sempre più difficili da pulire, è possibile utilizzare Varichina (ipoclorito di sodio) dato con un pennello.

Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detersivi abrasivi, pagliette, non usare lato verde della spugna ecc), **detersivi o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi** o Sali fortemente acidi (a base di acido cloridrico, formico o aminosolfatico..) **detersivi per il metallo o per il forno.**

Se si presenta la necessità di utilizzare una sostanza sturalavandini o pulitori per scarichi, si consiglia di limitare il contatto del liquido alla sola superficie della piletta di scarico senza coinvolgere lo stratificato.

Dopo l'utilizzo asciugare bene il lavello per evitare il formarsi di calcare; in questo modo avrete un lavello sempre pulito e nuovo.

In caso di calcare ostinato è consentito l'utilizzo di aceto da cucina nella parte interessata lasciandolo agire per max di 5 minuti e risciacquando abbondantemente subito dopo. Se il calcare persiste ripetere l'operazione. E' sconsigliato l'utilizzo di anticalcare concentrato (VIKAL) perché il deposito prolungato dello stesso danneggia lo stratificato.

ISTRUZIONI MANUTENZIONE

CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLA SUPERFICIE HPL (prodotto conforme alle norme europee EN 438 – ISO 4586)

NATURA DELLO SPORCO	PRODOTTI DI PULIZA CONSIGLIATI								
	Acqua	Acqua fredda con sapone o detergente domestico	Acqua calda con sapone o detergente domestico	MEK alcool	Nafta	Acetone	Tricloroetano	Trielina solvente	M Graffiti GR1 Vandal Pulitore ABS TYP DN
Sciropo- succo di frutta - marmellata - liquori									
- latte - tè - caffè - vino - sapone - inchiostro	•								
Grassi animali e vegetali - Salse - Sangue secco -									
Vino e liquori secchi - Uova		•							
Nero Fumo - Gelatina - Colle vegetali e viniliche -									
Pitture acquerello - Residui organici - Gomma arabica			•						
Lacche per capelli - Oli vegetali - Olio di ricino - Biro - Pennarelli									
Cera - Fondo tinta e ciprie grasse - Alonature solventi				•		•			
Smalto per unghie - Spuzzi di lacche - Olio di Lino						•			
Colle neopreniche							•		
Pitture sintetiche all'olio								•	
Vernici spray									asportazione graffiti
Residui di colle, dovute a eliminazione del film protettivo									
del laminato, di tipo acrilico o gomma vegetale, condense grasse									•
Graffiti, vernici, ecc.									•
MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	SPUGNA UMIDA			STRACCIO DI COTONE					
ASCIUGATURA	STRACCIO DI COTONE								
PER HPL BIANCO PULIZIA CON ACQUA OSSIGENATA O VARICHINA									

NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE:

- prodotti liquidi o in polvere abrasivi,
- prodotti cerati
- prodotti candeggianti o fortemente clorati,
detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti.

Nel caso di utilizzo di prodotti con solventi pericolosi,
operare con le prevenzioni dovute

- guanti di gomma ed occhiali;
- aprire le finestre, dando ventilazione al locale;
- operare lontano dalle sorgenti di calore.

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- considerare che, dopo la pulizia delle superfici HPL con solventi, possono persistere delle alonature dovute alla ritenzione degli sporchi sugli stracci usati. Per eliminarle, dopo averle sciacquate con acqua calda, asciugarle con carta scottex pulita.
- Tracce di mastice al silicone o residui di prodotti siliconici debbono essere asportati a secco o meccanicamente con raschietti di legno o plastica prestando la massima attenzione, onde evitare abrasioni superficiali.
- Residui calcarei persistenti possono essere ridotti o eliminati con prodotti a base di acidi deboli quali a. citrico (max.10%), a. acetico (max.10%), a.fosforico (max. 3%), rimuovendoli in tempi rapidi.
- Alcuni prodotti di uso comune debbono essere immediatamente eliminati dalla superficie, quali: caramello, succo di barbabietola, succo di frutta e pomodoro concentrato, candeggianti sanitari molto forti.
- La pulizia delle superfici può essere effettuata, nel rispetto dell'igiene e dell'ambiente, specie nei locali pubblici, con il Lisoformio.

ISTRUZIONI PER ORDINI

Gentile Cliente, la invitiamo a utilizzare le seguenti istruzioni e il modulo d'ordine per immettere tutti i dati necessari per completare il suo ordine e favorire la corretta esecuzione da parte nostra.


- RIFERIMENTO
- COLORE E SPESSORE PIANO
- DIMENSIONE PIANO
SPECIFICARE LA PROFONDITÀ
- ALTEZZA E POSIZIONE
ALZATINE O SCHIENALI
- MISURA E POSIZIONE FORI
IN BASE ALLA TIPOLOGIA

ATTENZIONE:


L'utilizzo netto della lastra è 4180 x 1280

PIANO SPESSORATO FASCIA 1.3.4.5.
non sono realizzabili bordi curvati
o angoli raggiati.


INDICARE MARCA E MODELLO

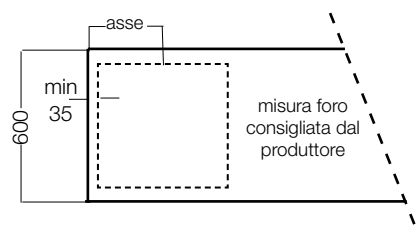

INCASSO D'APPOGGIO

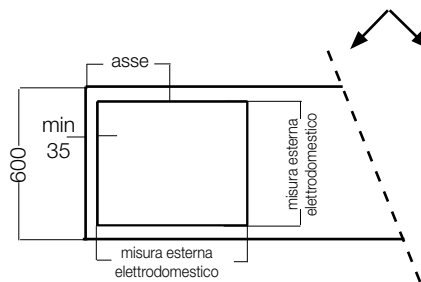

INCASSO FILO TOP

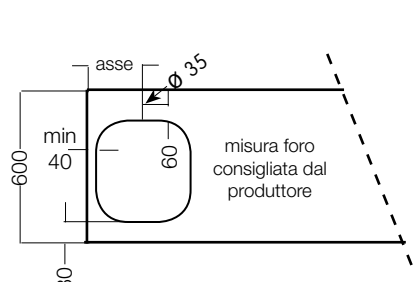


INCASSO SOTTOTOP

ATTENZIONE: gli ordini confermati possono essere modificati entro e non oltre le 48 ore successive alla conferma. Richieste di modifica oltre tale termine non potranno essere accettate.


• VASCA INTEGRATA: POSIZIONE STANDARD CONSIGLIATA

* troppopieno

- Nei casi di top poco profondi è possibile prevedere il foro del troppopieno decentrato rispetto all'asse della vasca oppure, con chiara specifica scritta, non fare nessun foro del troppopieno.
- I piani per lavelli devono essere montati in bolla.
- Per piani di prof. superiore a 62 la distanza frontale della vasca è 11

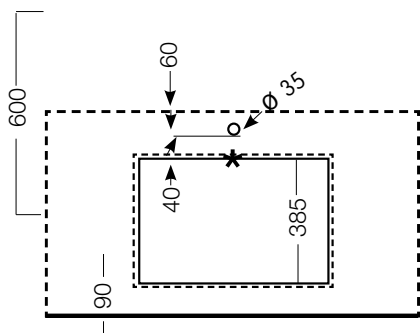



CUCINA

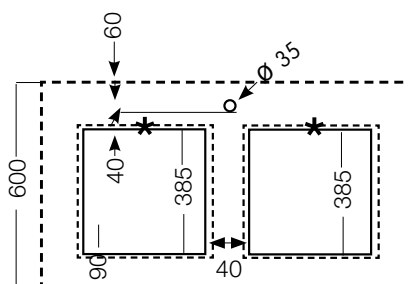

CUCINA

• INDICARE EVENTUALI FUORISQUADRA IN UN DELLE CITE MODALITÀ


• INDICARE LATI VISTA A MURO E CONTRO COLONNA



DIAGONALE DEL TRIANGOLO COSTRUITO SUI LATI DEL FUORISQUADRA

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA DEI PIANI HPL, UNICOLOR E FENIX

CORDONCINI DI SILICONE TRA
ALZATINA E MURO E TRA
ALZATINA E PIANO DI LAVORO

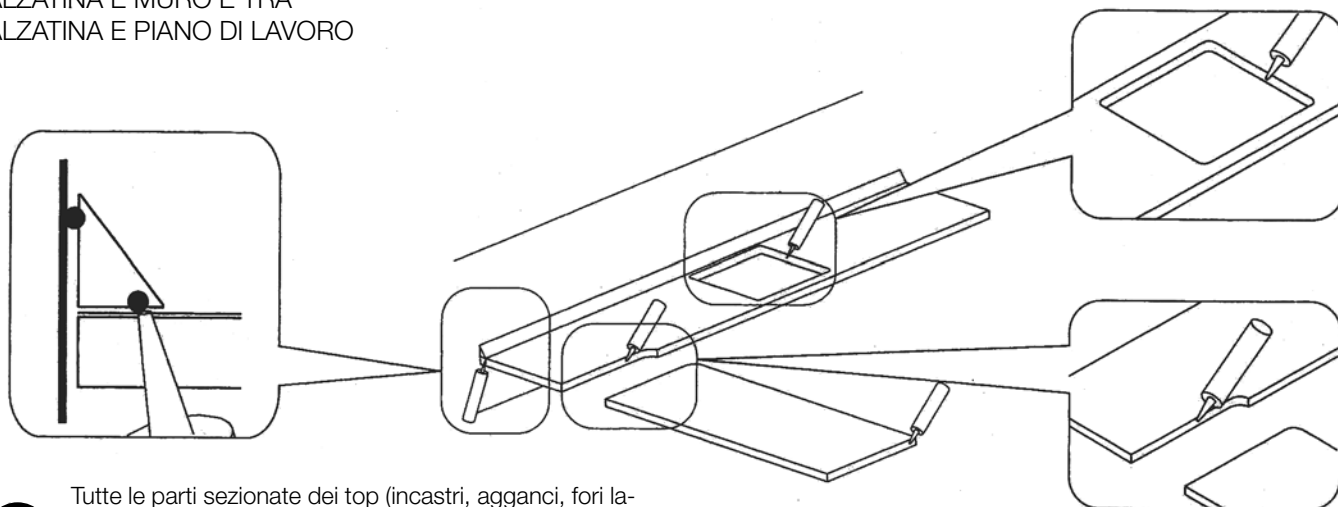

Tutte le parti sezionate dei top (incastri, agganci, fori lavello, fori piano cottura, riseghe, ecc.) dove il truciolare rimane a vista devono essere sigillate con spalmatura di silicone neutro.


SPALMARE UNA ADEGUATA QUANTITÀ DI SILICONE DOVE INDICATO NELLE FIGURE

ATTENZIONE:


al fine di mantenere la planarità del piano, indipendentemente dallo spessore richiesto, occorre sostenere lo sbalzo con adeguati supporti (staffe o altre strutture). Eventuali contestazioni non potranno essere accettate in assenza dei suddetti accorgimenti.

LAVORAZIONI E MESSA IN OPERA

1 FORATURA



2 INSERIMENTO RONDELLA E AVVITAGGIO

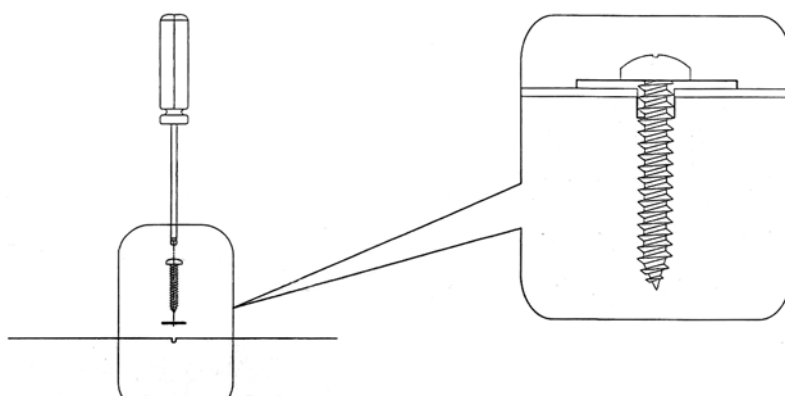

Qualora non vengano rispettate le indicazioni riportate, l'azienda produttrice non potrà rispondere per gli eventuali danni e rigonfiamenti.

ISTRUZIONI E CONSIGLI PER SCHIENALI

ATTENZIONE:

Si consiglia l'utilizzo di schienali per piani con profondità min. 64 cm. Per piano di profondità inferiore si consiglia di prevedere l'apposito salvafiamma dietro al piano cottura (non potranno essere accettate contestazioni in assenza dei suddetti requisiti). Non possono essere eseguite lavorazioni sugli schienali in presenza di fuori squadra.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI PIANI IN LAMINATO ED UNICOLOR




ACQUA




ALCOOL



DETERSIVO PER USO DOMESTICO
NON ABRASIVO




PRODOTTI ABRASIVI
O GRAFFIANTI

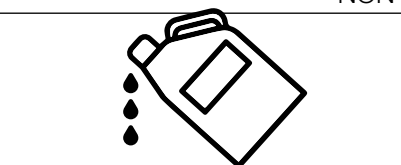

DETERGENTI ACIDI



È assolutamente sconsigliato l'uso di sostanze abrasive e/o graffianti. Non usare detersivi contenenti acidi forti e sali fortemente acidi, quali ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, pulitori per argento e detersivi per forni.




È sempre buona norma rimuovere immediatamente sporco e impurità a contatto con la superficie quali caffè, olio, limone e altri che potrebbero essere di difficile asportazione.



Rimuovere con panno umido eventuali macchie dopo il normale utilizzo.



CAFFÈ



LIMONE







OLIO



VINO/ACETO

UTILIZZO DEL PIANO CUCINA

- ❶ Rimuovere eventuali residui d'acqua rimasti sul piano: l'eventuale calcare depositato sul piano potrebbe essere di difficile asportazione.
- ❷ Non trascinare pentole, piatti e oggetti sulla superficie per evitare graffiature.
- ❸ Evitare l'esposizione prolungata delle superfici e degli schienali a fonti di calore (anche per irraggiamento) onde evitare possibili imbarcamenti e/o fessurazioni dovute a ritiri e dilatazioni termiche dei materiali.
- ❹ Non far sporgere pentole o bistecchiere dal perimetro del piano cottura.
- ❺ Per Fenix e Unicolor non appoggiare pentole bollenti direttamente sul piano ma usare sempre sottopentole.

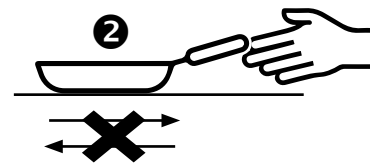

ATTENZIONE: per vasche integrate in Keratek e HPL non appoggiare pentole e stoviglie calde all'interno della vasca al fine di evitare eventuali scolorimenti e danni dovuti allo shock termico.

Qualora non vengano rispettate le indicazioni riportate, l'azienda produttrice non potrà rispondere per gli eventuali danni e rigonfiamenti.

LEGENDA CATEGORIE

CAT. 1	LAMINATO BORDO ABS
CAT. 2	HPL CUORE NERO + HPL FENIX CN - CC
CAT. 6	LAVELLI COMPACT SINK CN - CC
CAT. 7	VARIE SENZA SCONTO
CAT. 10	BASAMENTI TAVOLI OUTDOOR - INDOOR
CAT. 11	TOP TAVOLI OUTDOOR - INDOOR
CAT. 16	TOP HPL BAGNO CN + HPL FENIX CN - CC
CAT. 17	TOP LAMINATO BAGNO FENIX - UNICOLOR
CAT. 19	VASCHE INT. HPL PER LAM. FENIX - UNICOLOR
CAT. 20	VASCHE INT. HPL PER HPL CN - CC
CAT. 21	VASCHE INT. HPL PER HPL CN - CC BAGNO
CAT. 22	VASCHE INT. HPL PER LAM. FENIX - UNICOLOR BAGNO
CAT. 23	KIT PULIZIE
CAT. 24	TAVOLI CUCINA
CAT. 25	SEDIE
CAT. 26	BAGNO COLONNA CIOTOLA
CAT. 27	STRUTTURA METALLO LOOM + BANDELLE
CAT. 29	CASSETTI FREE BAGNO
CAT. 30	PIATTI DOCCIA PANNELLI
CAT. 31	HPL CUORE COLORE
CAT. 32	LAMINATO FENIX
CAT. 33	LAMINATO UNICOLOR
CAT. 34	LAMINATO POSTFORMING
CAT. 35	TOP HPL BAGNO CC

ATTENZIONE

Le vasche integrate con fondo in HPL rappresentano un importante valore aggiunto dal punto di vista estetico e commerciale e vengono singolarmente testate al momento della produzione, ma, per il materiale utilizzato, necessitano di qualche piccola attenzione in più per il loro corretto mantenimento in special modo relativamente al fondo della vasca. Si consiglia pertanto:

- di asciugare sempre il fondo della vasca dopo l'utilizzo per non lasciare ristagni
- di non sversare, in nessun caso, olii bollenti o altri liquidi corrosivi o ad alte temperature
- di pulire regolarmente il fondo della vasca secondo le istruzioni riportate per evitare ingiallimenti, alonature e/o scolorimenti dovuti al depositarsi di un velo di calcare
- di aprire l'acqua fredda prima di scolare liquidi caldi (acqua di cottura)
- di non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti, decalcificanti o pulitori per scarichi, detersivi per forno o per metalli.
- di utilizzare, per la normale pulizia, detersivi neutri o comune detersivo per piatti
- di trattare la vasca con spray ai siliconi per mobili per favorire il deflusso dell'acqua e evitare la sedimentazione di sporco e calcare (vedi istruzioni di manutenzione)

Eventuali danni che dovessero intervenire saranno esclusivamente sanati con il montaggio di un fondo inox all'interno della medesima vasca (copri salvafondo inox, vedi pag. 54).

ATTENZIONE

Eventuali contestazioni dovranno essere necessariamente accompagnate dalla documentazione fotografica del difetto riscontrato e dal foglio di produzione presente nell'imballo (potremmo inserire una foto fac simile. In mancanza di tale documentazione non potremmo procedere alla sostituzione.

ATTENZIONE

L'assemblaggio delle vasche integrate al piano è certificato e garantito per il normale utilizzo, ma può essere compromesso da forti urti nel corso del trasporto, della movimentazione e dello stoccaggio in attesa del definitivo montaggio presso il cliente.

Occorre dunque prestare la massima attenzione e verificare l'integrità della vasca ed il relativo assemblaggio al top al momento dello scarico al fine di segnalare eventuali difettosità nella consegna da parte dell'azienda.

Eventuali successive contestazioni relativamente a quanto sopra non potranno essere accettate.

GIERREDUE
surfaces | design

GIERREDUE ARREDAMENTI srl

Loc. Pian dell'Olmino, 80
53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Italia

C.F. / P. IVA 0111180525

Tel. +39 0577 908217

info@gr2arredamenti.it

www.gr2arredamenti.it



Il marchio della
gestione forestale
responsabile